


Muz 927

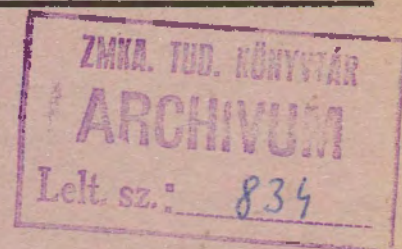

SEGÉDLET

A CSAPATTÁVBESZÉLŐK KIKÉPZÉSÉHEZ.

(Valamennyi fegyvernem számára.)

Tács., rádiójőr. (raj), fénytács., rádtács. és
szakaszgyakorlatok.

Összeállította:

a m. kir. honvéd híradó központi iskola.

E segédlet csak útmu-
tatásul szolgál azok részére, akik e tekintetben kevés tapasztalattal
rendelkeznek.



796

BUDAPEST, 1943.

E l ő s z ó.

E segédletben közölt egyszerű gyakorlatok csak tájékozásul szolgálnak arra, hogy az ilyen gyakorlatokat miképen kell tervezni és vezetni.

E gyakorlatok célja elsősorban a csapattávbeszélő egységek parancsnokainak vezetői kiképzése. Ezért e gyakorlatokat csak akkor hajtsuk végre, ha az egyes emberek szakkiképzését már teljesen befejeztük.

A csapat pk-ok adjanak alkalmat arra, hogy a csapattávbeszélő alakulatok a szd.,zlj.(oszt.) és ezred gyakorlatok ideje alatt az itt ismertetett és ezekhez hasonló gyakorlatokat először önmagukban (csapatok nélkül) hajthassák végre.

A gyakorlatok végrehajtásánál az alábbiakra fektessük a súlyt:


A csapattávbeszélő egységek pk-ainál a harcászati helyzet változásainak legmegfelelőbb műszaki terv gyors és helyes megalkotására és az erre vonatkozó tökéletes parancsadásra.

A legénységénél pedig a teljes harcszerű, gyors és jó végrehajtásra.



A példákban szereplő "A", "B", "C", "D", "E" megjelölések csak általánosok. A gyakorlatok beállításánál ezek helyébe fegyvernemenként természetesen megfelelő elnevezéseket kell alkalmazni (ezred, zlj., osztály, szd., üteg, tüzgépek, fejtör, stb.).

Ezeket a pság-okat oktatók játsszák, ők adják meg a harcászati közlést és a hir.követelményt a csapattávbeszélő egységek pk-inak. A példákban felvett parancsok mindent magukba foglaló sematikus parancspéldák. Ha a harc helyzet ilyen parancsok kiadását nem engedné meg, részletparancsokkal parancsoljunk.

E gyakorlatokat a tisztesképzésnél, valamint a tiszthelyettesi és tart. tiszti továbbképzésnél mint alkalmazó megbeszéléseket a terepen, vagy a szobában térképen, illetve terepasztalon is felhasználhatjuk.

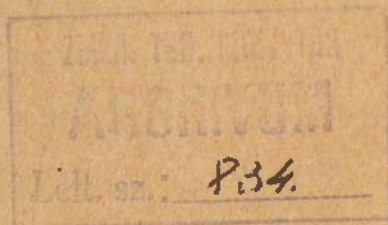

1.sz. (tács.) gyakorlat.

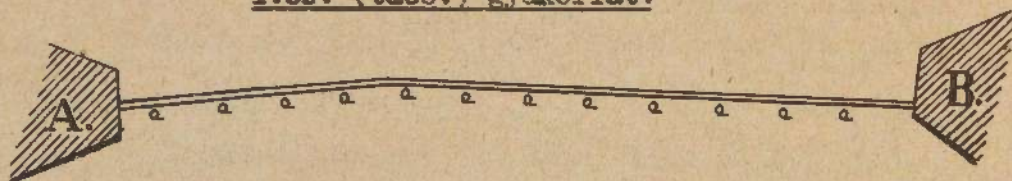

Feltevés: Saját csapataink "A" és "B" községekben elhelyezésben. "A" községben a távb.tl.pcs-t ad a 2.tács.pk-nak, hogy a vezeték az "A" községben az 1.tács.által telepített távb.állomástól "B" községbe ki kell építeni és ott az iskolában állomást kell telepíteni "B" pk.számára. A szak. közvetlen egységfelszerelésből felvételezhető 2 dob kábel. A vezeték építéssel és állomás telepítéssel 60 I alatt kell elkészülni.


Végrehajtás: A tácspk. "A" községben telepített távb.állomástól a vezeték kiépíti "B" községbe, ahol az iskolában állomást telepít "B" pk.számára.

A tácspk. parancsa: Saját csapataink "A" és "B" községekben elhelyezésben. Feladatunk innen az "A" pság.áp-ján telepített távb.állomástól (mutatja) a vezeték kiépíteni az innen kb. 2'5 km.távolságban lévő "B" községbe (legalább az irányt mutatja) és ott az iskolában állomást telepíteni "B" pk.számára. Nyomvonal az ut déli oldalán (fasoron). Nagy honvéd gombolyítás, Tóth honvéd feszítés, Török honvéd emelővillás. Török honvéd 2 dob kábelt a műszerész-től (ott a kamrában) azonnal vételezzen fel. Az építés megfigyelését az 1.tács.végzi.

Építés! (Az építők a szükséges felszerelést magukhoz veszik és előkészítik.) Kezdé meg az építést!



2.sz. (tács.) gyakorlat.

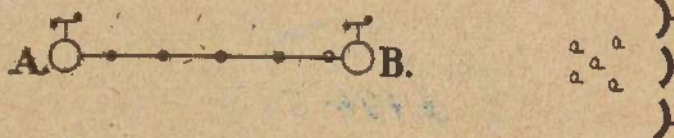

Feltevés: Saját csap-unk támadásban.


"B"-nél a pk.közli a tácspk -ával, hogy háp-ját 20 I múlva a facsoporthoz helyezi előre.

Végrehajtás: Tácspk. 1 emberrel a távb.készülékbe kapcsolva vezeték épít a facsoportig, (ha kell futásban) ott bekapcsolja a dobozhallgatót és ezt jelenti.

A visszamaradt 2 ember, ha a pság. "B"-től előremegy a facsoporthoz, a távb.készüléket kikapcsolja, a vezeték összeköti, szigeteli és futásban előremegy a facsoporthoz, hol a dobozhallgató helyébe bekapcsolja a távb.készüléket.

A tácspk. parancsa: Parancsnokságunk a háp-ját 20 I mulva oda a facsoportba helyezi át (mutatja). Én Székely honvéddel gyors építéssel kiépítem a vezetékét a facsoportig, ott a dobozhallgatót kapcsolom be. A gombolyítós én leszek, viszek 1 dob kábelt és a dobozhallgatót. Székely honvéd hozza a szerszámtáskát és 2 dob kábelt. Kovács honvéd^{nek} adjon át egy darab szigetelőszalagot. Kovács és Nagy honvédek itt maradnak és ellátják az állomás szolgálatot. Ha a vonal kész, dobozhallgatón hívok. Álnév Béla II. Kovács honvéd jelentkezésünkkor jelentse a sgt-nek, hogy az új háp-al kész az ök. Ha a pság. elindult a készüléket kapcsolják ki, a vezetékek végét kössék össze és futásban vonuljanak be hozzám. Kovács honvéd ismételje! Végeztem!

3.sz. (tács.) gyakorlat.

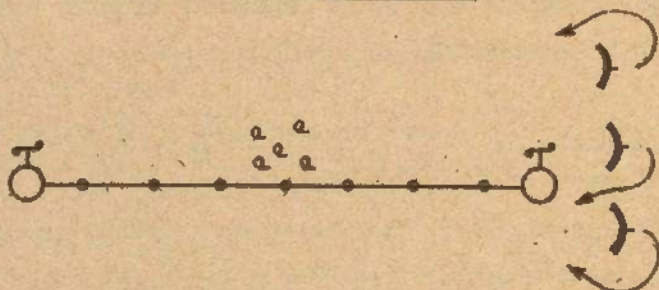


Feltevés: Saját csapatunk visszavonulásban, "B"-nél a pk.közli a tács. pk-ával, hogy háp-ját 20 I mulva a facsoporthoz helyezi hátra.

Végrehajtás: A tácspk. 1 emberrel a dobozhallgatóval hátramegy a facsoporthoz, ott - lehetőleg dobvégnél - bekapcsolja a dobozhallgatót és ezt közlik "B"-vel.

Ha a pság. "B"-től visszament a facsoporthoz, a visszamaradt 2 ember "B"-től a facsoportig lebont és a dobozhallgató helyébe bekapcsolja a távb. készüléket.

A tácspk. parancsa: Parancsnokságunk a háp-ját 20 I mulva oda a facsoportba helyezi át (mutatja). Én Török honvéddel a facsoporthoz megyek, ott szétbontom a vezetékét és a dobozhallgatóval Béla II álnévvel állomást telepítek. Kovács honvéd Nagy honvéd pság-a alatt itt visszamarad és ellátja az állomás-szolgálatot. Jelentkezésem után, amikor a parancsnokság elindult az új háp-ra, az állomást és a vezetékét lebontják a facsoportig és ott nálam jelentkezzenek. Nagy honvéd a parancsot ismételje! Végeztem!

4.sz. (tács.) gyakorlat.

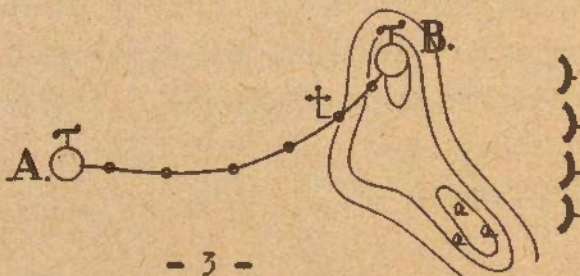

Feltevés: A "B"-nél lévő pság-ot az elg.felfedezte és erős tűz alá veszi. A pk.közli a tácspk-ával, hogy háp-ját 20 I mulva a D-re lévő bokros magaslatra helyezi át.

Végrehajtás: A tácspk. 1 emberrel visszamegy a kereszthez, ott a legközelebbi dobvégnél bekapcsol és a hullám mögött fedve új vonalat épít a bokros magaslatra, hol a dobozhallgatót bekapcsolja és ezt jelenti. (Ennél az építősnél a vezetéket a kábeldob hordozóról, vagy egy faágról kell le-gombolyítani, mert a gombolyító készüléket a lebontás miatt "B"-nél kell hagyni.)

Ha a pság.átmegy az új háp-ra, "B"-nél visszamaradt 2 ember lebont a keresztig, illetve a bekapcsolási helyig, azt szigeteli s az új vonal mentén azt igazgatva bevonul a bokros magaslatra, hol a dobozhallgató helyett a távb.készüléket kapcsolják be.

A tácspk. parancsa: Parancsnokságunk 20 I mulva harcálláspontot változtat, oda a bokros magaslatra (mutatja). Én Fekete honvéddel - aki magával hoz 2 dob kábelt, kábeldobozót és a dobozhallgatót - elmegyek a kereszthez, ahonnan új vonalat építünk a bokrokhoz és ott állomást telepítünk. Álnév Béla II. Kiss őrv.és Nagy honvéd itt folytatják az állomás szolgálatot addig, amíg az új vonal elkészültét dobozhallgatóval nem közlöm és amíg a "D" pság.ezt a harcálláspontot el nem hagyta. Ekkor a készüléket kikapcsolják s a vonalat a keresztig lebontják, a keresztnél a leágazást jól szigetelik, majd bevonulnak hozzám. Kiss őrv.a parancsot ismétlje! Végeztem!

5.sz. (vonalvizsgáló jör.) gyakorlat.



Feltevés: Saját csapatunk védelemben. Erős elg-es tű-i és av.tűzben a vezetékes ök. "A" és "B" pság.között megszakadt.

Végrehajtás: A szolgálatban álló kezelő jelenti a vonalhibát. A tácspk.a gombolyítóval, 1 dob kábellel és a szükséges egyéb eszközökkel elindítja a vonalvizsgáló jör-t, hogy a hibát kijavítsák. A jör.a vonal mentén halad és ha a tűz változatlanul fekszik egy területen, akkor a tűz alatt tartott területet új vezeték építéssel megkerüli, ugyancsak új vonalat épít, ha a tűz változik, de a kábel sok helyen megszakadt.

I. A tácspk. parancsa: Vonvizsgáló jör.hozzám! Vonhiba! 1 dob ká-

bellel a gombolyítóval és a szükséges egyéb eszközökkel elindul a másik állomás felé. A vonalat megvizsgálja és átépíti. A segával vitt vezetékkel megkerüli a hid környékét úgy, hogy a hidon innen a kilométerköttől (mutatja) a fűzfához (mutatja) épít, ott átmegy a patakon, majd a jegenyésnél (mutatja) csatlakozik újra a régi vezetékhez. Ha a vonal kész és tüzszünet van, a régi vezetéket szedje össze. Török őrv. (jörpk. a parancsot ismételje! Végeztem!

II. A tácspk.parancsa: Vonalvizsgáló jör.hozzám! Vonalhiba! 1 dob kábellel, a gombolyítóval és a szükséges egyéb eszközökkel elindul a másik állomás fele. A vonalat megvizsgálja és a hibát kijavítja. Az első szakadás helyéről az eddigi nyomvonalon fektesse ki az új vezetéket és azzal pótolja a régit. Az építést a tüzszüneteket kihasználva gyors építéssel végezze. Török őrv. (jörpk. a parancsot ismételje! Végeztem!

6.sz. (vezetékes szakasz) gyakorlat.

OA.



120

Feladat: Az "A"-nál telepített távb.állomásból a legrövidebb idő alatt egyes távb.vezetéket kell építeni a Tn-án át a 120-as magaslatra. A Tn-nál és a 120-as magaslaton távb.állomást kell telepíteni. 2 tács.áll rendelkezésre.

Végrehajtás: A távb.ti.intézkedése szerint egyik tács.előre siet (esetleg járművön) a Tn-hoz s onnan gyors építéssel a 120-as magaslatra épít. Építés kezdetén a vezetéket földeli és feltűnően megjelöli ezt a helyet. Építés közben a távb.készülékkel tart vezetékvizsgát.

A másik tács.az "A"-nál telepített állomásból gyors építéssel a Tn-hoz épít, hol megkeresi a földelt vezetékvéget és telepíti a távb.állomást.

A szakaszparancsnok parancsa: A szakaszpk. mindkét tács.legénysége előtt az "A"-nál telepített távb.állomás közelében, személyesen, szóban az alábbi parancsot adja:


Látják innen kb. 1.5 km-re azt a tanyát (mutatja). Attól jobbra(D-re) kb. 1000 m-re látható egy kopár magaslat (120-φ) (mutatja) látják?

Feladatunk az itt telepített távb.állomásból (mutatja) gyors építéssel a tanyán át a magaslatra egyes vezetéket építeni. Állomást kell telepíteni úgy a tanyánál, mint a magaslaton.

Kovács tiz. tács-ával a szakasz 1.országos járművén vágóban menjen előre a tanyához. A gémeskuttól gyors építéssel építsen egyes vezetékét a magaslatra (120 ϕ ujból mutatja) és ott telepítsen állomást "Géza" álnévvel. A nyomvonalat maga válassza meg. A gémeskuttnál a vezetékét földelje és a vezetékvéget feltűnően jelölje meg. Pontos idő 9 h 30 I, az építéssel és állomás telepítéssel 10 h-ra legyen kész. Ismételje! Végeztem!

Pataky őrv. Kapcsoljon be az itt telepített távb.állomásba (mutatja) és gyors építéssel építsen egyes vezetékét (a terepen megmutatott) nyomvonalon a tanyánál lévő gémeskuttig. Ott telepítsen állomást és kösse be a saját vezetékét, valamint Kovács tiz.vezetékét. Álnév "László". Most 9 h 35 I, az építéssel és az állomás-telepítéssel 9 h 50 I-re legyen kész. Ismételje! Végeztem!

7.sz. (vezetékes szakasz) gyakorlat.

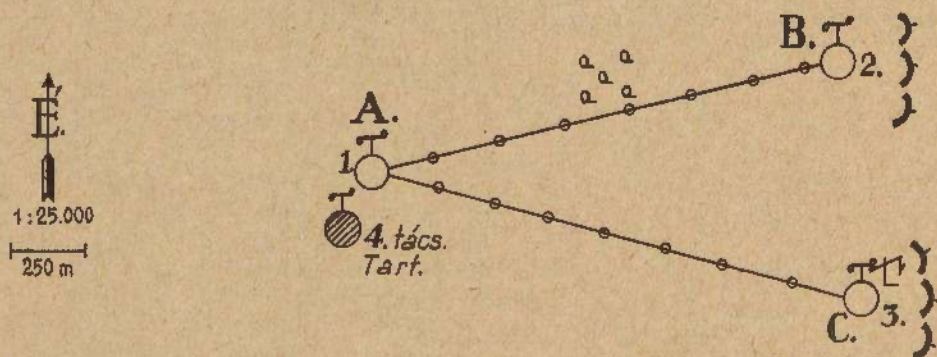

Feltevés: Saját csap-unk támadásban.

- Hir.helyzet:
1. tács. "A"-ban telepítve,
 2. tács. beépítve "A"-tól "B"-ig.
 3. tács. beépítve "A"-tól "C"-ig,
 4. tács. tart. "A"-ban.


"A"-ban a pk.közli a távb.tiszttel, hogy háp-ját 20 I múlva a facsoporthoz helyezze előre.

Végrehajtás: A távb.ti.a tart-ban lévő 4. tács - al és az 1. tács. 2 emberével, valamint 1 tart. távb.készülékkel előre siet (esetleg járművön) a facsoporthoz, ott a legközelebbi dobvégnél az 1. tács. 2 emberével bekapcsolatja a tart. távb.készüléket, melyből a 4. tács. vezetékét épít a "C"-hez, hol állomást telepít.

Ha a pság.előrejött a facsoporthoz, a 3. tács. lebont "C"-től az "A"-ig és bevonul a facsoporthoz, hol tartalék. Az 1. tács. "A"-nál visszamaradt 2 embere a 2. tács. által épített vonalból az "A" és a facsoport közötti részt lebontja. Ehhez a lebontáshoz, ha nincs üres dobjuk a 2. tács. "B"-ből 1 emberrel külfőn hátra elegendő üres dob. (A tács.pk-oknak tudniok

kell pontosan, hogy hol mennyi dobjuk van beépítve.) A lebontott dobokat előre kell küldeni a 2.tács-hoz.

Végrehajtás után a hir.helyzet:

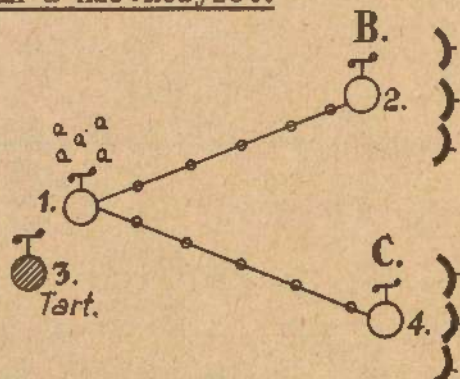

A szakaszparancsnok parancsa: A szakaszparancsnok a 4.tács.és az 1. tács.legs-nek a telepített "A" távb.állomásnál, személyesen, szóban az alábbi parancsot adja:

Látják innen kb.500 m-re azt a facsoportot (mutatja). Parancsnokságunk háp-ját 20 I mulva oda helyezi át. Ott távb.állomást kell telepítenünk. A 4.tács.és az 1.tács-ból Tolnai és Szőke honvédek Nagy tiz.pság-a alatt az 1.országos járművön oda előre mennek. Tolnai honvéd a szakasz műszerésztől (a szak.közvetlen egységfelszerelésből) vegyen fel egy távb.készüléket és vigye magával. További pcs-ot a facsoportnál adok. Nagy tiz.ismételje! El-indulni! Végeztem!

Kovács tiz. (visszamaradó 1.tácspk. A facsoportnál bekapcsolt állomás álneve "Anna II". Ha az új vonal kiépült és a parancsnokság ezt a harcálláspontot elhagyta, "Lebontás" parancsomra a vonalat a facsoportban telepített állomásig bontsa le, és ott nálam jelentkezzék. Üres dobokat 2.tács-tól hirtívóval (kp-os, vagy lovas) fogok küldeni. A pság.indulását nekem jelentse. Ismételje! Végeztem!

Szakaszpk. parancsa a facsoportnál: Tolnai és Szőke honvédek! Látják ott azt a dobovéget (mutatja) a készüléket ott kössék be! Álnév "Anna II". Jelentsék "Anna" állomásnak az állomás telepítését! Végeztem!

Török tiz. (4.tácspk.). Kapcsoljon be az itt telepített állomásba (mutatja) és gyors építéssel építsen egyes vezetékét a (terepen megmutatott) nyomvonalon a gémeskut közelében lévő parancsnokság háp-jára. Álnév "Kálmán". Most 10 h. Az építéssel és állomás telepítéssel 10 h 20 I-re legyen kész. Ismételje! Végeztem!


Amikor a pság.a harcálláspont változtatását megkezdi, a szakpk. távbeszélőn a 3.tács-nak az alábbi pcs-ot adja:

Török tiz. tács-ával az új hóp-onról új vezetékét épít önhöz. Ha Török tiz. oda beérkezett és a vonal jó, saját állomását és vezetékét bontsa le, majd az új hóp-onra vonuljon be. A régi hóp-onon egy ember várja, aki az új hóp-onra elvezeti! Ismételje! Végeztén!

8.sz. (vezetékes szakasz) gyakorlat.



a a
a a

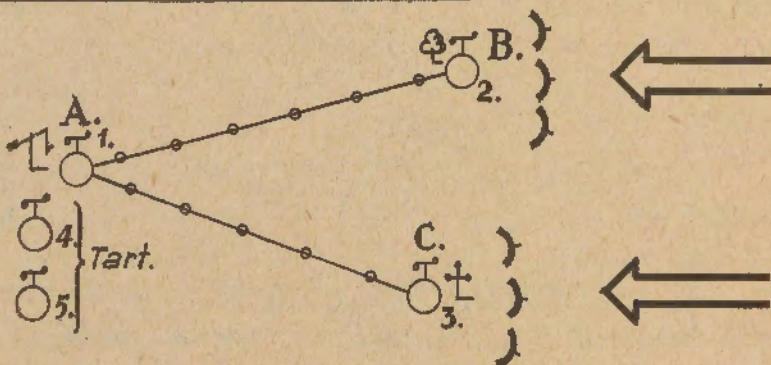

φ 130.

Feltetés: Saját csapatunk tulerejű elgel áll harcban.

Az "A"-nál lévő pk.közli a távb.tiszttel, hogy a küzdőket 20 I mulva hátrább fekvő vonalra veszi vissza, és pedig:


az "A"-nál lévő pság.a facsoporthoz, a "B"-nél lévő pság.az "A" helyére és a "C"-nél lévő pság.a 130-as magaslatra fog jutni.

- Hir.helyzet:
- 1.tács. "A"-nál telepítve,
 - 2.tács. beépítve "A"-tól "B"-ig,
 - 3.tács. beépítve "A"-tól "C"-ig,
 - 4.tács. } tart. "A"-nál.
 - 5.tács. }

Végrehajtás: A távbeszélőtiszt intézkedései alapján a 4.tács.az 1. tács.által az "A"-nál telepített távbeszélő állomásból gyors építéssel vezetékét épít a facsoporthoz és ott állomást telepít. Az 5.tács. (esetleg országos járművön) a 130φ-rasiet és ott állomást telepítve, abból gyors építéssel kiépíti a vezetékét a facsoportba és bekapcsol a 4.tács. által ott telepített állomásba.

Ha a pság-ok hátra jöttek: a 2.tács. "B"-től "A"-ig, a 3.tács.pedig "C"-től "A"-ig lebont és mindkét tács.bevonul a facsoporthoz, hol tartalék. A 4.tács.az "A"-ból a facsoportig beépített üres dobokat kiküldi az 1.tács-nak, ahol azt ugyanannyi tele dobra cseréli át.

A végrehajtás után a hir.helyzet:

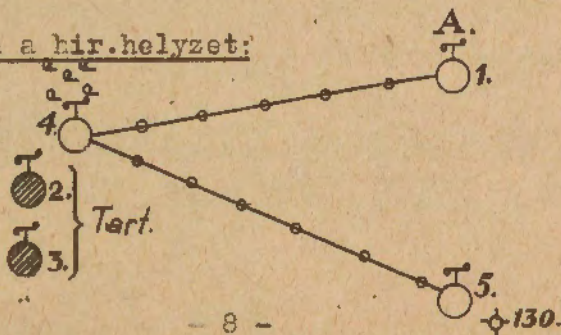

A szakaszparancsnok parancsa: A.4., 5. és 1. tács. legénységének a gémeskutnál személyesen, szóban az alábbi parancsot adja:

Parancsnokságaink 20 I múlva hóp-ot változtatnak és pedig: Abban az irányban (mutatja) kb. 1 km-re látható lombos fánál lévő pság.uj hóp-ja itt lesz a gémeskutnál. Abban az irányban (mutatja) innen szintén kb. 1 km-re látható keresztnél lévő pság.uj hóp-ja innen kb. 800 m-re lévő magaslaton (130-φ) (mutatja) lesz. Az itt lévő pság. harcálláspontot változtat az innen kb. 1 km-re (mutatja) lévő facsoporthoz.


Erdős szkv. (4. tácspk.) Az itt telepített távbeszélő állomásból gyors építéssel egyes vezetékét épít a (terepen megmutatott) nyomvonalon a facsoporthoz (ujból mutatja) és ott állomást telepít. Álnév "Tamás". Most 10 h 30 I, az építéssel 10 h 50 I-re legyen kész. A facsoportig beépített üres dobokat az 1. tács-nál tele dobokkal cseréltesse ki. Ismételje! Végeztem!

Asztalos tiz. (5. tácspk.) A szakasz 1. országos járművén tács-jával arra a magaslatra siet (130-φ ujból mutatja), ott állomást telepít és gyors építéssel egyes vezetékét épít a saját maga által választott nyomvonalon az innen kb. 1 km-re lévő facsoportba (ujból mutatja), ahol a 4. tács. által telepített állomásba bekapcsol. Álnév "Góza". Most 10 h 35 I, az építéssel 11 h 05 I-re legyen kész. Ismételje! Végeztem!

Tóth őrv. (1. tácspk.) Állomása marad ugyanitt települve. Beosztom a beérkező új pság-hoz. Végeztem!

Ha a pság-ok a harcálláspont változtatását megkezdték:

A szakaszpk. a 2.3. tács.pk-nak távbeszélőn az alábbi parancsot adja: Parancsnokságaink harcálláspontot változtatnak! A vezetékét lebontjuk, lebontás után az új hóp-omra vonuljanak be. A régi hóp-omon eligazító közeget hagyok vissza (szaktörzsből hívívő). Lebontás! Kezdd meg a lebontást! Vége.

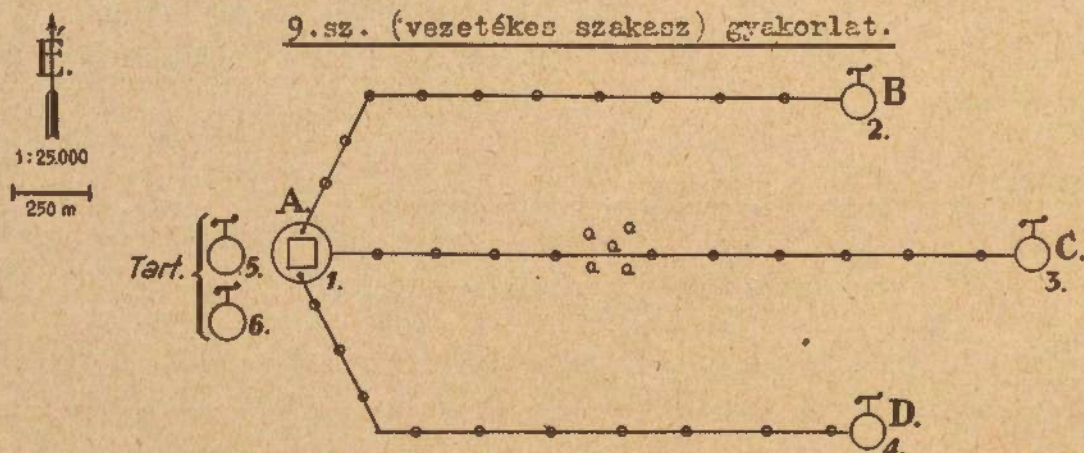

Feltevés: Saját csapataink készenléti helyeken támadáshoz csoporto-

sulnak. "A" központ területét az elg.erős tü-i és av.tüzzel árasztja el.

A pk.közli a távb.tiszttel, hogy háp-ját 20 I mulva a facsoporthoz helyezi előre.

- Hir.helyzet: 1.tács. "A"-ban telepítve,
2.tács. beépítve "A"-tól "B"-ig,
3.tács. beépítve "A"-tól "C"-ig,
4.tács. beépítve "A"-tól "D"-ig,
5.6.tács.tartalék "A"-ban.

Végrehajtás: A távb.tiszt kiadja az 1.tács-nak a központ áttelepítésére a parancsot. Utána szak.törzzsel, 5.és 6.tács-al (lehetőleg országos járművön) előre siet a facsoporthoz. Itt a műszerésszel bekapcsoltatja a szakasz közvetlen egységfelszerelésből a távb.készüléket az "A" - "C" vonalra. Az 5.tács.az "A" - "B" vonalhoz, a 6.tács.pedig az "A" - "D" vonalhoz épít gyors építéssel a legrövidebb (lehetőleg mérőleges) nyomvonalon és beköt (lehetőleg dobvégnél). Amikor a pság.a régi háp-ot elhagyja, az 1.tács.a központot áttelepíti a facsoporthoz, a 2.tács két embere lebontja a bekötési ponttól a vezetéket az "A"-ig (régii háp.) a 4.tács.két embere a vezetéket a bekötési ponttól ugyancsak az "A"-ig lebontja. A régi és az új "A" háp.közötti vezetéket a 3.tács.két embere bontja le.

A szakaszpk. parancsa: Az 5.,6.tács., szakasztörzs legénységének és az 1.tács.pk-nak az "A" központ közelében személyesen, szóban az alábbi parancsot adja:

Látják innen kb.1 km-re azt a facsoportot (mutatja). Parancsnokságunk háp-ját 20 I mulva oda helyezi át. A központot oda át kell telepítenünk! Az 5.,6.tács.és a szakasztörzs parancsnokságom alatt azonnal oda előre jönnek (ha van országos jármű azon). További parancsot ott kapnak. Az 1.tács. itt visszamarad és a szolgálatot itt ellátja mindaddig, amíg a pság.a háp-ot el nem hagyja. Ekkor a központot lebontja, mindhárom vezetéket jól szigetelve visszahagyja és bevonul az új háp-ra. Most a facsoporthoz érkezve az "A" - "C" vonalba készüléket kapcsolunk be "Anna II" álnévvel. 1.tács.pk.ismételje! Végeztem!

A szakpk. parancsai a facsoportnál (új háp.).

Műszerész! Ott a dobvégnél (mutatja) a készüléket kapcsolja be. Álnév "Anna II". Jelentse a központnak az állomás telepítését. Végeztem!

5.tácspk. Kapcsoljon be az itt telepített állomásba (mutatja). Gyors építéssel építsen egyes vezetéket a (terepen megmutatott) nyomvonalon az innen kb.700 m-re húzódó "A" - "B" pság.vezetékéig és ott lehetőleg dobvégnél kössön be. Álnév "Béla II". Most 10 h, az építéssel 10 h 15 I-re legyen

kész. Utána ide vonuljon be. Egy eligazítót hagyjon vissza a bekötési hely-
nél, aki a 2.tács.lebontó részlegének a bekötési helyet megmutatja és a le-
bontásnál is segédkezik. Ismételje! Végeztem!

6.tácsspk -nak adandó parancs érdemi része ugyanaz, mint az 5.tács-nak
adott parancs.


A szakaszk.ha az új vonal kiépült.

A 2.és 4.tács-nak távbeszélőn kiadja a feleslegessé váló vonalrész
lebontására a parancsot.


2.tácsspk -nak. A pság.harcálláspontot változtatott, a központ előre
települt. Kiépített vonalából a hátsó kb.1200 m-es darab feleslegessé vált.
Azonnal küldjön ki két főt a lebontásra. Az új bekötési helyen eligazító
közeg fogja megmutatni, hogy honnan kell a lebontást végrehajtani, ez a kö-
zeg a lebontásnál is segédkezni fog. Ismételje! Végeztem!

A 4.tácsspk -nak adandó parancs érdemi része ugyanaz, mint a 2.tács-
nak adott parancs.

Végrehajtás után a hír.helyzet:

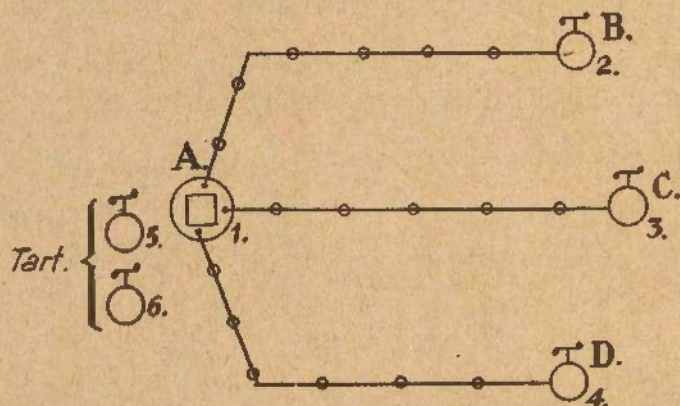

10 sz. (vezetékes szakasz) gyakorlat.

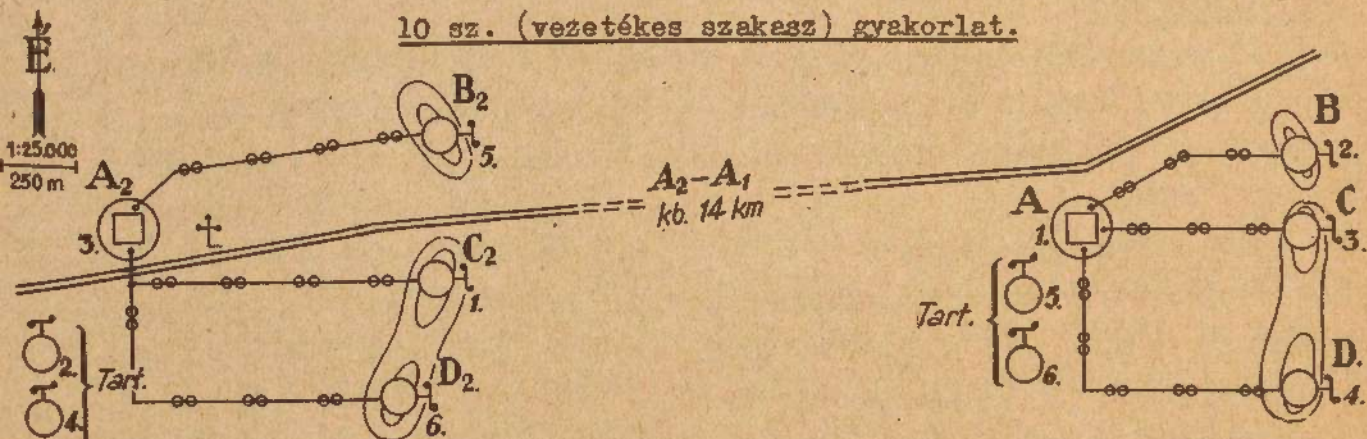

Feltevés: Saját csapataink védelemben. A védőállást tulerejű elg.tá-
madja. A pk.16 h-kor közli a távb.tiszttel, hogy 02 h-kor új védőállásba
vonul vissza. Az új védőállás hírrendszere 02-h-ra legyen kész.

Végrehajtás: A 2.,3. és a 4. tács. a vezetékét lebontja. Ettől az időponttól csak rádió ök. lesz. A távb. ti. a törzsével az 5.,6. tács-al (lehetőleg országos járművön) hátra megy az új védőállásba. Személyére (lőháton) csatlakozik a harcoló részek szemrevételező közegeihez. Az új védőállásban a hírendszert a szemrevételezése alapján az 5. és 6. tács-al részben berendezi, részben pedig előkészíti a később beérkező tács-ok számára (települési hely, nyomvonalak eligazítóknak való megmutatása).

A távbeszélő tiszt parancsai: A távb. ti. a 2.,3. és 4. tács-nak írásban hírvivők útján elrendeli a lebontást.

Az 5. és 6. tács-nak, a szakasztörzsnek és az 1. tács.pk-nak az "A" központ közelében közvetlenül a "Lebontás" elrendelése után személyesen, szóban az alábbi parancsot adja:

Látják innen kb. 8 km-re azokat a magaslatokat (mutatja). Csapatunk az éj folyamán ezt a védőállást kiürítik és ott foglalnak új védőállást. A szakasztörzs és az 5.,6. tács. Drégelyvári őrm. (műszerész) parancsnoksága alatt a szakasz országos járművein azonnal^{oda} hátra megy. A magaslatoknál a műton a keresztnél álljon meg (térképen mutatja) további parancsot ott kap. A keresztől a járműveket ide azonnal küldje vissza. Én szemrevételezésre előre megyek. Lovashírvivő velem! Drégelyvári őrm. ismételje! Végeztem!

Szőke őrm. (szakpk.) A visszamaradó egységek felett átveszi a parancsnokságot. Ha a tács-ok a lebontást befejezték, a visszatérő országos járműveken azonnal vonuljanak be hozzám a magaslatokra (mutatja). A magaslatoknál a műton a keresztnél (térképen megmutatja) eligazító közeg fogja a háp-omat megmutatni. Étkezés kiosztás az új védőállásban, közvetlenül a beérkezés után! Ismételje! Végeztem!


A távb. ti. ténykedése és parancsai az új védőállásban a szemrevételezés befejezése után.

Lovas hírvivővel a kiválasztott új háp-ra irányítja a műton várakozó egységeket. A szakasz műszerésszel a központ számára kijelölt helyen a szak. közvetlen egységfelszerelésből készüléket telepített. Az 5. tács-al az "A₂ - B₂" vonalat, a 6. tács-al pedig az "A₂ - D₂" vonalat kiépített. A hírvivő lovasnak megmutatja az "A₂ - C₂" nyomvonalat (legrövidebb, legkönnyebb terep) a "C₂" állomás települési helyét. Ezt a vonalat a beérkező 1. tács. fogja kiépíteni (építés sötétben, eligazít a hírvivő lovas). A szak. közv. egys. felsz.-ből a szakasz műszerész 2-2 dob kábelt kiad a tács-oknak.

Az egységeknek itt adandó parancs érdemi része hasonló az előző gyakorlatoknál kiadott parancsokhoz.

11.sz. (rádiójór.) gyakorlat.

Q
Q Q



Feltevés: Saját csapatunk támadásban! "B"-nél közli a pk.a rádió jór. pk-ával, hogy háp-ját 20 I mulva a facsoporthoz helyezi előre.

Végrehajtás: A rádió jór.pk.az (országos) járművet előkészítetteti, az embereit tájékoztatja! Amikor a pság.az álláspontot elhagyja, a készüléket az országos járművön telepítve - menetközben is ök.tartásával - követi a pság-ot. Az új háp-on az állomást ismét telepíti.


Rádiójórpk. parancsa közvetlen a háp.változtatás előtt:

Látják innen kb. 1'5 km-re azt a facsoportot (mutatja. Parancsnokságunk a háp-ját oda helyezi át. Itt a települési helyet felhagyjuk. Kocsira! Az üzemlet menetközben is fenttartjuk. Végeztem!

Rádiójórpk. parancsa az új háp-on:

Kocsiról! Települési hely ott a kazalnál! Használandó antenna: keret. Antenna irány (mutatja). Forgalmi adatok változatlanok. Végeztem!

12.sz. (rádiójór.) gyakorlat.

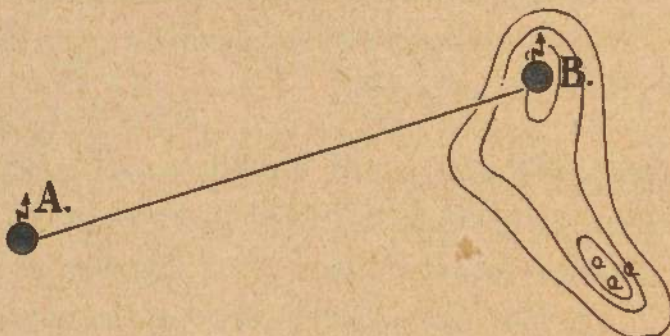

Feltevés: A "B"-nél lévő pság-ot az elg.felfedezte és erős tűz alá veszi. A pk.közli a rádiójórpk-kal, hogy háp-ját 20 I mulva a D-re lévő bokros magaslatra helyezi át. A rádió jór-nél országos jármű nincs.

Végrehajtás: A rádiójórpk. az embereit tájékoztatja. Amikor a parancsnokság az álláspontot elhagyja, a készülék kezelővel a készüléket, az áramfejlesztőgép kezelővel pedig az áramfejlesztőgépet hátra veteti. Az állásváltoztatást a gerincvonal mögött, a legrövidebb menetvonalon futásban hajtják végre és az új háp-on a készüléket telepítik.

A rádiójórpk. pos-a közvetlen a háp. változtatása előtt:

Látják innen kb. 500 m-re abban az irányban (mutatja) azt a bokros ma-




gaslatot. Parancsnokságunk a háp-ját oda helyezi át. Itt a települési helyet felhagyjuk. Készülék kezelő a készüléket, áramfejlesztőgép kezelő az áramfejlesztőgépet vegyék hátra. Utánam! Futás!

A rádiójörpk. parancsa az új háp-on.

Települési hely ott a bokornál! Használandó antenna: keret! Antenna irány (mutatja). Forgalmi adatok változatlanok! Végeztem!


13.sz. (rádiós szakasz) gyakorlat.

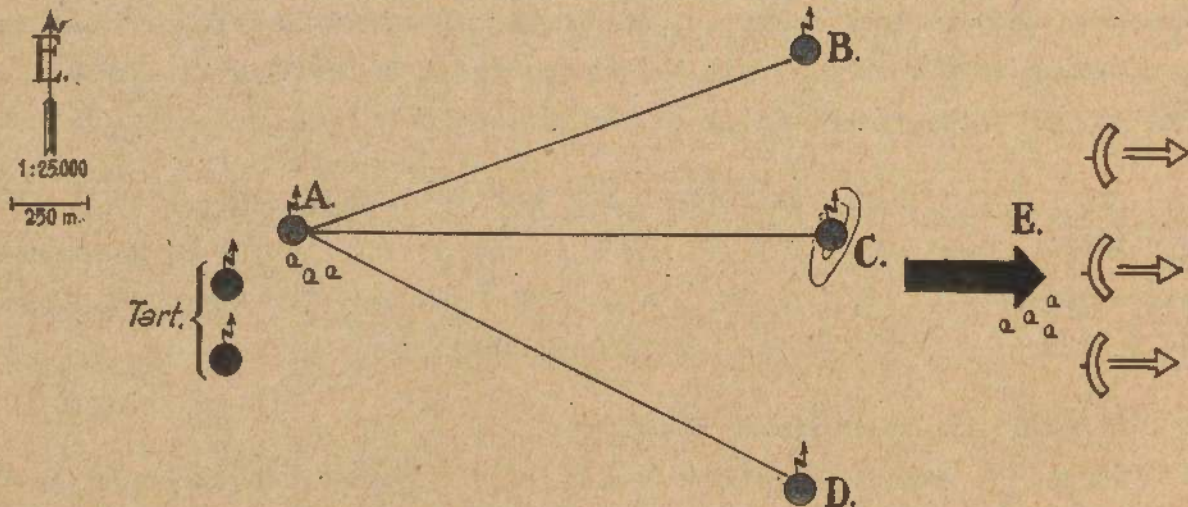

Feltevés: Támadásunk sikerrel járt. Az elg.visszavonul "A"-nál lévő pk.közlő a távbeszélőtiszttel, hogy "E" üldöző csoportot rendel ki az üldözésre. "B", "C", "D" pság.az eddigi irányokban szintén folytatja az előnyomulását. Híradó követelmény ök.továbbra is a "B", "C", "D" pság-okkal és ök.az "E" üldöző csoporttal.

Végrehajtás: A távbeszélő tiszt a "C"-nél lévő rádiójört. (rajt) beosztja "E"-hez. A tartalékban lévő egyik rádiójört. (rajt) beosztja "C"-hez az ideiglenesen elvett rádió jör.(raj) pótlására, a másik tartalék rádiójört.(rajt) beosztja "A" pság-hoz, "E"-vel való ök-re (egyhullámu vonalforgalom). Az "A", valamint a "B", "D" pság-ok között az ök.változatlan.

Végrehajtás utáni hir.helyzet:

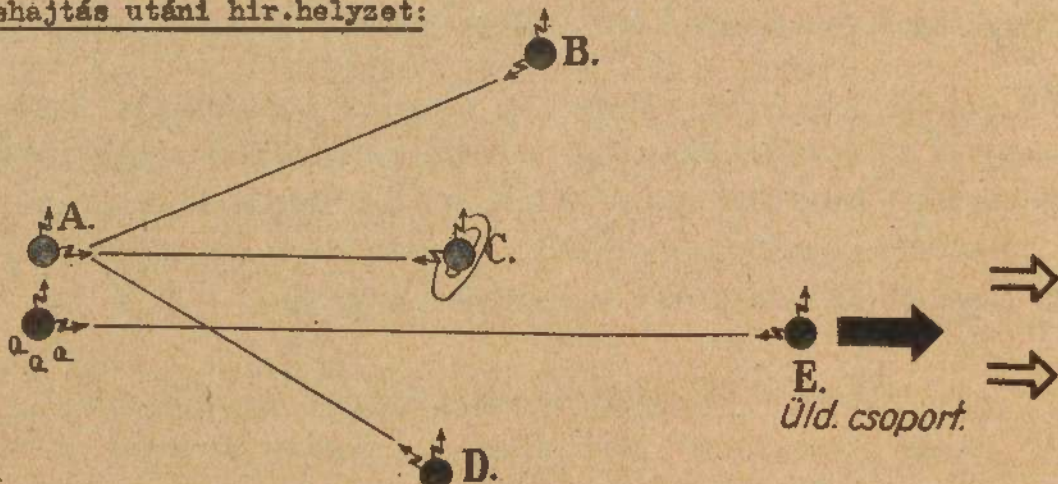

A szakaszk. parancsa: A "C" pság-nál települt rádiójőr. (raj) pk-nak írásban lovashirvivő útján.

A visszavonuló elg.üldözésére az álláspontja közelében lévő erdőparcellában Csikós szds.pság-a alatt üldöző csoport alakul. Rádiójőr -ével beosztom az üldöző csoporthoz. Jelentkezik Csikós szds-nál azonnal. Feladata ök-t tartani "A"-nál települt rádiójőr -rel (rajjal) egyhullámu vonalforgalomban. Forgalmi adatokat mellékelem. Első érintkezés felvétele 9 h-kor. Használandó antenna: keret. Étkezése ma déltől az üldöző csoportnál. "C" pság-hoz az "A"-val ök-re tartalék rádiójőrt. küldik.

Aláírás!

A tartalékban lévő két rádiójőr. pk-nak "A" álláspont közelében személyesen, szóban az alábbi pcs-ot adja:


Támadásunk sikerrel járt. Az elg.visszavonul. Üldözésére "A" pság. "E" üldöző csoportot rendelte ki. Az üldöző csoporthoz "C" pság.rádiójőr -ét (raját) osztottam be. Órákat egyeztetni! Pontos idő 8 h 30 I.

Erdős szkv. (egyik jőr., vagy rajpk.) rádiójőr -ével beosztom "C" pság-hoz. Jelentkezik Micskey alezredes urnál ott a dombon e parancs vétele után azonnal. Feladata ök. "A" pság-gal csillagforgalomban. A 3.országos járművet magával viheti. Forgalmi adatokat itt adom. Első érintkezés felvétele 9 h-kor. Használandó antenna: keret. Antenna irány (mutatja). Étkezése ma déltől már "C" pság-nál. Ismételje! Végeztem!

Pataky szkv. (másik tart.rádiójőr., illetve rajpk.). Települ ott a bokornál (mutatja) e pcs.vétele után azonnal. Feladata ök.az üldöző csoport-hoz beosztott rádió jőr-rel(raj-jal egyhullámu vonalforgalomban. Forgalmi adatokat itt adom. Első érintkezés felvétele 9 h-kor. Használandó antenna: keret. Antenna irány (mutatja). Ismételje! Végeztem!

A rádiójőr. (raj) pk-ok által kiadott parancs érdemi része hasonló az előbbi rádiójőr. gyakorlatoknál kiadott parancsokhoz.

14.sz. (rádiós szakasz) gyakorlat.

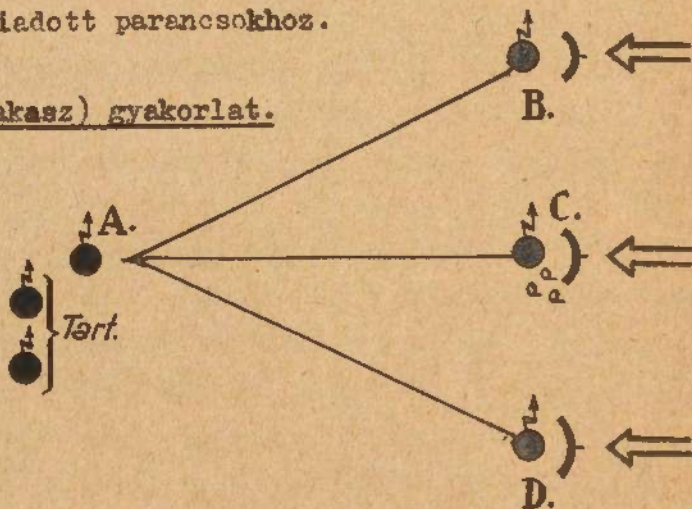


Feltevés: Saját csapataink tulerejü elg-es nyomás elől "A", "B", "C", "D" védőállásból a magaslatra vonulnak vissza.

"A"-ban a pk.19 h-kor közli a távbeszélő tiszttel, hogy "B" 19 h 30 I-kor, "C", "D" pedig 21 h-kor a védőállást elhagyják és a magaslatokra visszavonulnak. 21 h-től a védőállásban csak "E" leplező és fedező csapatok maradnak vissza.

Híradó követelmény: ök."A" és a visszavonuló "B", "C", "D" pság-ok között, valamint "A" és a visszamaradó "E" leplező és fedező csapatok között.

Végrehajtás: "A" pság.és a visszavonuló "B", "C", "D" pság-ok között a szervezetszerű rádiókkal az ök.változatlan. "A" pság.és a visszamaradó leplező és fedező csapatok között az ök.a hir.tartalékban lévő két rádió jór.(raj) utján.

Végrehajtás után a hir.helyzet:

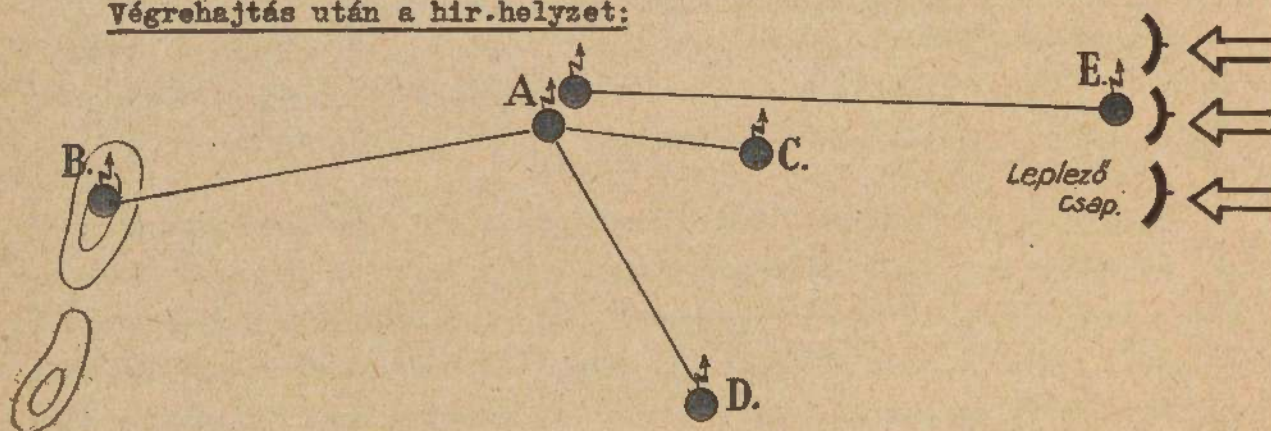


A szakaszpk. parancsa: A hir.tartalékban lévő két rádiójór. (raj)pk-nak "A" álláspont közelében személyesen, szóban, az alábbi parancsot adja:

Csapatok tulerejü elg.nyomása elől ma éjszaka fclyamán oda a magaslatokra (mutatja) vonulnak vissza. A visszavonulás leplezésére "E" leplező és fedező csapatok a védőállásban visszamaradnak. Órákat egyeztetni! Most pontos idő 19 h 30 I.

Barna szkv. (egyik rádiójór. illetve rajpk.) Rádiójór -ével (rajával) beosztom az "E" parancsnoksághoz. Jelentkezik Fejérváry szds.urnál ott azon a bokros területen innen kb. 1'5 km-re. Feladata ök.az "A" pság-on telepített Zöld tiz.rádiójór -ével (rajával) egyhullámu vonalforgalomban.Forgalmi adatokat itt adom. Első érintkezés felvétele 20 h 30 I-kor. Használandó antonna:keret! Antenna irány (mutatja). Az l.országos jármüvet magával viheti. Étkezés holnaptól kezdve "E" pság-nál. E pcs.vétele után azonnal indul! Ismételje! Végeztem!

Zöld tiz. (a másik rádiójór., illetve rajpk) Települési hely ott a kazalnál. Feladata ök.az "E" pság-nál települő Barna szkv.rádiójór -ével (rajával). Forgalmi adatokat itt adom. Első érintkezés felvétele 20 h 30 I-kor.

Használandó antenna: keret. Antenna irány (mutatja). Ismételje! Végeztem!

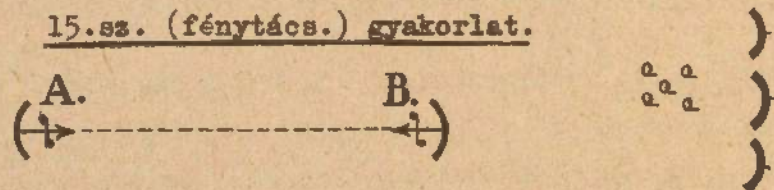

Feltevés: Saját csapatunk tád-ban. "B"-nél a pk.közli a fénytács.pk-ával, hogy háp-ját 20 I mulva a facsoporthoz helyezi előre.

Végrehajtás: Fénytács.pk.bejelenti ellenállomásának, hogy állást változtatnak a facsoporthoz. Lebont és lehetőleg a pság.előtt beérkezve az új háp-ra, ott ismét telepíti álls-át, felveszi az ök-t.


A fénytácspk. közli az ellenállomással.

Pság-unk a facsoporthoz előre megy. Lebontok, vele megyek, kb.10 I mulva az új háp-ról hívom. Nyugtát! Vége.

A fénytácspk. pcs-a a nyugtázás után: A facsoporthoz (mutatja) áttelepülünk. Kezdd meg a lebontást!

A fénytácspk. pcs-a a facsoporthoz való megérkezés után: A bokornál állomást telepíteni. Ellenállomás a régi helyén (mutatja). Végeztem!

16.sz. (fénytávbeszélő szakasz) gyakorlat.

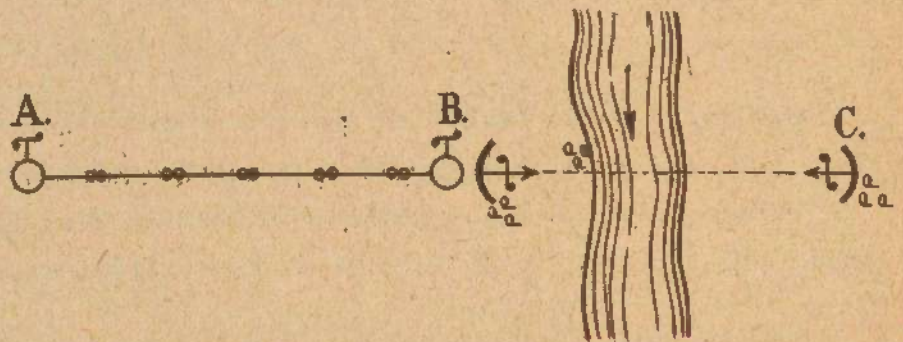

Feltevés: Saját csapatunk átkelést hajt végre. Az "A"-nál lévő pság. és a "B"-nél lévő készenléti hely között vezetékes ök.van. A készenléti hely és az átkelést végrehajtott részek között fénytávbeszélő-ök-t kell létesíteni.

Végrehajtás: A távb.ti.pcs-ára 1.fénytács.települ mint törzsállomás, "B"-nél. A 2.fénytács.az átkelést végrehajtó egység pk-ával egyidejűleg átkel a folyón és álls-t telepít "C"-nél, felveszi az ök-t "B"-vel.


A távbeszélő szakaszpk. parancsa: Az 1.és a 2.fénytács-nak "B" távbeszélő-állomás közelében személyesen, szóban az alábbi parancsot adja:

Átkelést fogunk végrehajtani! "B" pság.álláspontja (mutatja) és az átkelést végrehajtó egység között az "A" és a "B" közötti vezetékes ök.folytatásaként fénytávbeszélő ök-t fogunk létesíteni.

Török szkv.(2.fénytácspk.) Beosztom az átkelő csoporthoz. Jelentkezik az átkelő csoport pk-nál Csikós szds.urnál ott a töltés előtti bokros részen (mutatja) a parancs vétele után azonnal. Feladata ök-t tartani itt a csoportnál települt törzsállomással. (Székely szkv.pk.) Álnév "Cecil". Ismételje! Végeztem!

Székely szkv.(1.fénytácspk.) Törzsállomást telepít itt a bokornál(mutatja) úgy, hogy a tulsó parton lévő bokros részt is jól láthassa. Álneve "Béla". Ismételje! Végeztem!

17.sz. (hegyi, hegyi hv.zlj.)(fénytáv.b.szak.) gyakorlat.

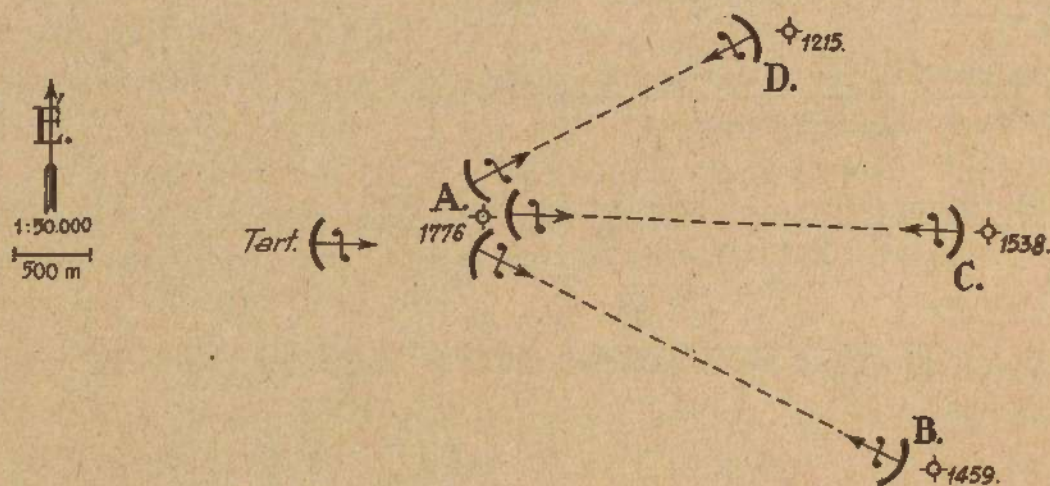

Feltevés: Saját csapataink védelemre rendezkednek be "A", "B", "C", "D" területen. A terep az egyes parancsnokságok között nehezen járható.

"A"-ban a pk.08 h-kor közli a távbeszélő tiszttel, hogy "B", "C", "D" parancsnokságokkal 9 h 30 I-re kíván összeköttetést.

Végrehajtás: A távbeszélő tiszt tekintettel a "B", "C", "D" parancsnokságok közötti nagy távolságokra és a védelemben lévő rádiótilalomra, az elrendelt összeköttetést fénytács-okkal szervezi meg. És pedig az 1.fénytács. a "B" pság.a 2.fénytács.a "C" pság., a 3.fénytács.a "D" pság-gal tart összeköttetést. 4.fénytács. "A"-ban tartalék.

A távb.szakpk. parancsa: "B", "C", "D" pság-ok fénytács.parancsnokainak írásban hrvivők útján:

Vázlat azonos a fenti vázlattal.

Megjegyzés:

1.) Az álls-ok települési helyei a vázlat szerint. "B", "C", "D" pság-

ok fénytács-jai a települési helyeiket úgy válasszák meg, hogy "A" kopasz sziklát jól láthassák.

2.) Első érintkezés felvétele 9 h 30 I-kor, először fehér fénnel, utána áttérni infravörösre.

3.) Álnevek: "A" álls. József,
 "B" álls. Péter,
 "C" álls. Sándor,
 "D" álls. Géza.

A távb.szakpk. parancsa: Az 1. 2. 3. 4.fénytács-nak "A" hápközelében személyesen, szóban az alábbi parancsot adja:

Saját csapataink "B", "C", "D" területén (mutatja) védelemre rendezkednek be. Feladatunk "B", "C", "D" pság-okkal fénytávbeszélő összeköttetést létesíteni.


Órákat egyeztetni! Most pontos idő 8 h 05 I.

Fehér tiz.(1.fénytácspk.) Állomást telepít ott a bokornál. Ellenállomás ("B" pság.fénytács-a) települési helye innen kb.3'5 km-re abban az irányban (mutatja) azon a magaslaton. Álnev "József", ellenállomása "Péter". Érintkezés felvétele 9 h 30 I-kor. először fehér fénnel, utána infravörösre áttérni. Ismételje! Végeztem!

Havai szkv.(2.fénytácspk.) Állomást telepít ott a mélyedés előtt. Ellenállomás ("C" pság.fénytács-a) települési helye innen kb.3 km-re abban az irányban (mutatja), azon a magaslaton. Álneve "József", ellenállomása "Sándor". Érintkezés 9 h 30 I-kor, először fehér fénnel, utána infravörösre áttérni. Ismételje! Végeztem!

Olasz tiz.(4.fénytácspk.) Egyelőre tartalék. Tartózkodási helye ott a mélyedésben (mutatja). Végeztem!

18.sz. (tü.) (R/3.rádtács.) gyakorlat.

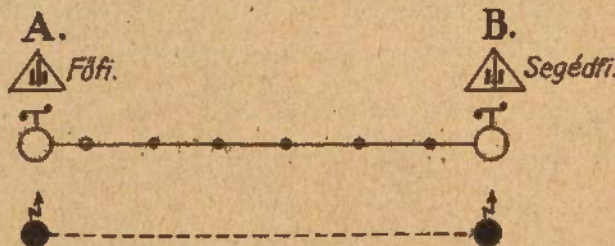

Feltetés: A "B"-nél lévő feld.ti.10 perc múlva hápk-ját a "C"-nél lévő szélmotor tetejére helyezi át. A híradásra vonatkozóan az alábbi ps-okat adja:

a.) Az 1.táv.b.rész pk-ának: "Én a rádió résszel 10 perc múlva előremegyek oda (mutatja), a majorban lévő szélmotorra magas figyelőbe. A távbeszélő részből 1 fő a szükséges távrábeszélő anyaggal szintén előremegy. Ön egy távbeszélőjével lebontja a felderítő vonalat és a főfigyelőhelyen marad. További pcs-okat az üpk-től kérjen. Jelöljön ki és indítson utba azonnal egy távbeszélőt, aki a szélmotor közelében szemrevételezzen a rád. álls.részére települési helyet és onnan azonnal építsen távrábeszélő vezeték a legfelső kilátó-erkélyig! Ott telepítsen távrábeszélő állomást! Ismételje! Végeztem!"

b.) Az 1.rád.rész pk-ának: "Rádiót bekapcsolni! Végeztem!"

Végrehajtás:

a.) Az 1.táv.b.rész pk-a jelenti távb-n a főfi-nek, hogy a feld.ti.10 perc múlva előremegy a rád.résszel. Ő kikapcsolja és lebontja a feld.vonalat. A feld.ti.rádióon hívja a főfi-t! Ezután kijelöli a visszamaradó távbeszélőt és Ő 1 távbeszélővel lebontja a feld.vonalat, majd további pcs-ért jelentkezik az üpk-nál.

A visszamaradt távbeszélő - magához veszi a távb.készüléket, a szerelektáskát, 2 dob kábelt (a kábeldeb hordozón), előresiet a majorba, szemrevételezi a rádió települési helyét - a szélmotortól kb.60 m-re egy kis facsoportban-ott a két dobvéget egy fa törzséhez rögzíti és onnan kettős távrábeszélő vezeték épít a torony tövéig és onnan a létrák mentén a legfelső kilátó-erkélyig, hol telepíti a távrábeszélő állomást, majd saját személyére nézve visszamegy a kis facsoporthoz és ott várja be a feld.ti-et és közegait.

b.) Kb.10 perc múlva a feld.ti.rádióon jelenti üpk-ának, hogy előremegy azért, kb.25-30 percre kikapcsol. Kéri, hogy a 2.rádió 15 perc múlva legyen újra vételkész. Ezután a feld.ti.közegével előremegy a majorba, ott azonnal telepítik a rádiót a távb.által mutatott helyen, a kettős vezeték a rádiórész pk.bekapcsolja a távrábeszélő készülékbe. Ezalatt a feld.ti.a feld.tisztessel és a távbeszélővel felmegy a magas figyelőbe, honnan távrábeszélővel, rádióon ad helyzetjelentést üpk-ának.


Végrehajtás után a hir.helyzet:



Az 1.táv.rész pk.pcs-a: "A feld.ti.a rádió résszel kb.10 perc mulva előremegy a majorba, ott magasfigyelőt létesít a szélmotor tetején. Török honvéd vegye magához a távb.készüléket, a szereléktáskát és 2 dob kábelt a kábelhordozón és azonnal menjen előre a majorba, hol a szélmotor tornyának közelében szemrevételezzen a rádió részére települési helyet, ahonnan építsen egy kettős távrábeszélő vezetékét a szélmotor legfelső kilátó-erkélyéig, ott telepítse a távrábeszélő állomást, majd saját személyére nézve menjen vissza a rádió álls.települési helyére és ott várja és irányítsa be a fejér-t. Én Nagy honvéddel lebontom a feld.vonalat és bevonulok a főfigyelőhelyre! Török honvéd ismételje! Végeztem!"

Az 1.rád.rész pk.pcs-a: "Állomás telepítés itt a facsoportnál (mutatja), keret-antenna, antenna-irány ez (mutatja), gépüzem, távrábeszélő üzemmódl áramforrás kezelő páros órában Kis honvéd, páratlanban Török honvéd! Kis honvéd ismételje! Végeztem!"

19.sz. (tü.) (R/3.rádtács. gyakorlat.

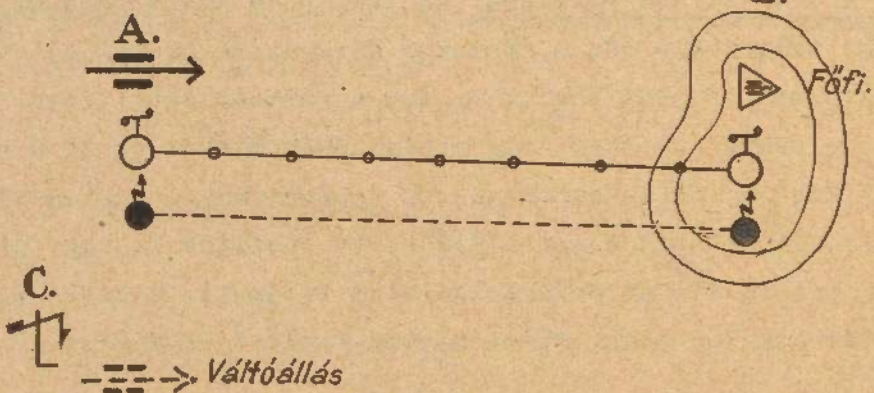

Feltevés: A "B"-nél lévő üpk.közli az "A"-nál lévő elsőtisztal, hogy kb.10 perc mulva a tüzlépcső szakaszonkénti állásváltoztatást hajt végre a "C"-nél lévő előkészített váltóállásba és közli, hogy rádiója 10 perc mulva vételkész. Az elsőtisztának ezt a pcs-ot adja, hogy közegsivel menjen azonnal előre a váltóállásba.

Az eti.ennek alapján azt a pcs-ot adja a 3.táv.rész pk-ának, hogy az "A" és "B" közti tűzvezető vonalat hosszabbítsa meg "C"-ig, a váltóállásáig, hol a távb.álls. negyven perc mulva telepítve legyen.


A 3.rád.rész pk-ának: "Álls-t felhagyni, málhát fel! Lóra! Irány utánam!"

Végrehajtás: A 3.táv.rész pk.1 távbeszélővel bekapcsol egy egyes vezetékét az "A"-nál lévő elsőtisztai távb.készülékbe és onnan - az üteg közv. egys.felsz-ből vett tart.táv.készülékkel és 4 dob tart.kábellel - meghosszabbítja a tűzvezető vonalat "C"-ig, a váltóállásba, hol állomást telepít

tenek az elsőtiszt fedezékben, majd jelenti az üzenkészséget az "A"-nál lévő löveg szakasz pk-nak, utána pcs-ot ad az "A"-nál visszamaradt távbeszélő honvédnek, hogy távb.készülékét kapcsolja ki, a dobvéget kösse össze, szigetelje és vonuljon be majd a tüzlépcsővel a váltóállásba!


Az elsőtiszt - a váltóállásba érkezve - azonnal felveszi rádióan az ök-t üpk-ával, aki a tűzvezető vonal meghosszabbításáig a váltóállásba érkezett szak-ok tűzét rádióan, utána megint távbeszélőn vezeti.

Végrehajtás után a hir.helyzet:

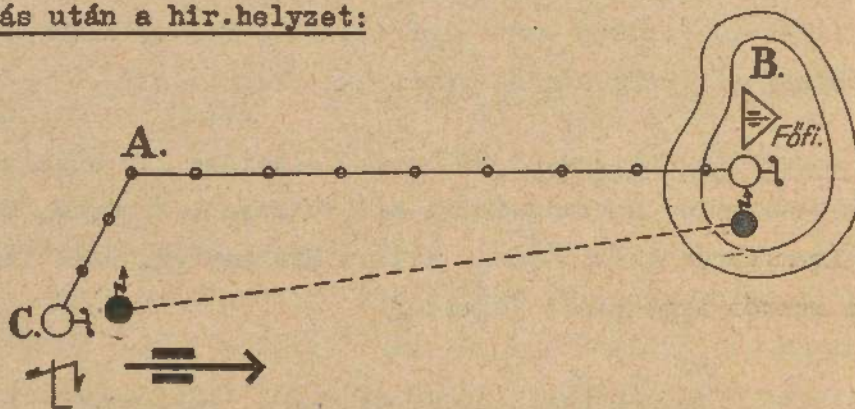

A 3.táv.rész pk.pcs-a: "A tüzlépcső kb.15 perc múlva szakaszonként állást változtat, oda a gémeskut környékére (mutatja)! Én Sáraí honvéddel a tűzvezető vonalat tovább épitem a váltóállásba! Sáraí honvéd vegye magához a szereléktáskát, a gombolyítókészüléket és az ü.közv.egys.felész-ből 2 dob kábelt. Én magamhoz veszek ugyanonnan 1 távb.készüléket és 2 dob kábelt. Sáraí honvéd gombolyító, én feszítő leszek. Simon honvéd a további pcs-ig itt állomásszolgálatot teljesít. További pcs-ot a váltóállásból távbeszélőn adok. Simon honvéd ismételje! Végeztem!

20.sz.(tü.) (R/3.rádtáos. gyakorlat.

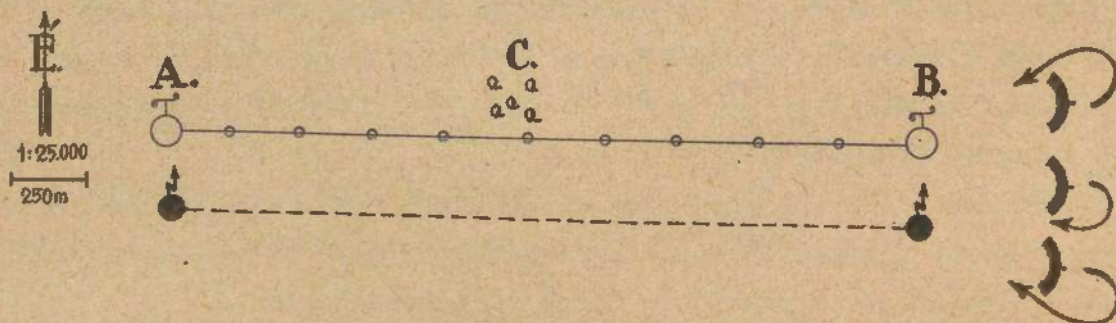

Feltevés: A "B"-nél lévő tü.ök.ti.a harccsop.pk-kal kb.20 perc múlva visszavonul a "C"-nél lévő facsoportba.


Ennek folytán az ök.ti.pcs-ot ad a 3.táv.rész pk-ának, hogy a távb.vonalát "C"-ig azonnal bontsa le és a facsoportnál telepítsen távb.állást. További pcs-ot ott fog kapni.

A 3.rád.rész pk-nak azt a pcs-ot adja, hogy azonnal vegye fel a rád.ök-t a tü.csop.pk.háp-jával.

Végrehajtás: A 3.táv.b.rész pk.bejelenti a tü.csop.pk.háp-jának, hogy kikapcsol és a facsoportig lebont, ott újra telepít és jelenti, hogy a 3. rádió hívja a csop.pk.rádióját. Miután a rád.ök-t felvették, a távb.készüléket kikapcsolja és 2 távbeszélőjével a vonalat "C"-ig lebontja, ott távbeszélő állomást telepít a facsoportnál és ezt jelenti a csop.pk-nak.

Eközben - kb.20 perc múlva - az ök.ti.összebeszélt nyelven rádión jelenti az "A"-nál lévő tü.csop.pk-nak, hogy rádióját kikapcsolja, visszavonul, új hóp-járól távbeszélőn ad helyzetjelentést.

Végrehajtás után a hir.helyzet:

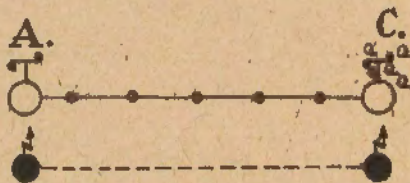


A 3.táv.b.rész pk.pcs-a: "Az ök.ti.háp-ját kb.20 perc múlva oda a facsoporthoz helyezi hátra (mutatja). A vonalat a facsoportig azonnal lebontjuk és ott állomást telepítünk! Magas honvéd gombolyítás, Székely honvéd feszítés! Magas honvéd ismétélje! Végeztem!"

---oOo---

ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84715471