

Muz 1202

010

2875

Sz. 1000

ARCHIVUM

Létsz.: 1006

**Éjjeli menetfelszerelés.
(tartalékrészjegyzék)
38 (1)**

M. kir. honv. Haditechnikai Intézet
Budapest, 1942.

SZIGORUAN BIZALMAS

Sz 1034-2

WILHELM RUDOLPH

N o t e k .

202.sz.

Tartalékrészjegyzék.

nyári fidesz ylb
Gépkocsi - Éjjeli menetfelszereléshez.

Nova - Technik kft. München.

N o t e k .

202.sz.

Tartalékrészjegyzék.

Gépkocsi - Éjjeli menetfelszereléshez.

Nova - Technik kft. München.

Megrendelési utasítás.

Az alkatrészek gyors és helyes szállítása csak akkor lehetséges, ha pontosan megadjuk

1. a darabszámát
 2. megrendelési számát
 3. a felszerelés sorozatszámát,
- } a kívánt alkatrésznek

melyhez az alkatrész tartozik. A sorozatszám a burkolófényszórófejrész feldugóberendezésén, a szorítócsavar mellett van beütve.

Példa.

Szükséges:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 golyócsuklós talplemez lámpafog- | } | 36 sorozatszámú |
| lalattal, csatlakozóberendezéssel | | |
| és szorítócsavarral, B kivitel | } | burkolófényszó- |
| 1 szóróüveg hozzátartozó gumi- | | |
| tömítéssel | | róhoz |
| 1 szorítócsavar, A kivitel, a- | } | 22 sorozatszámú |
| nyával és fogantyúval | | |
| 1 gumitömítőgyűrű, A kivitel | | burkolófényszó- |
| | | róhoz |

A megrendelés így hangzik:

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| 1 drb. I-1.08 U 2 | } | 36 sorozat |
| 1 " I-1.01-28 | | |
| 1 " I-1.10-10 | | |
| 1 " I-1.01 U 2 | } | 22 sorozat |
| 1 " I-1.01-17 | | |

A * -gal megjelölt szabványosított rendes kereskedelmi részek a szakkereskedelemben is kaphatók.

Vigyázzunk, hogy az előirt izzólámpákat használjuk!


Minthogy a fényszóró működésére a lámpa izzószálának helyzete nagy befolyással van, nem szabad bármily lámpákat használni, ha a Volt- és Wattszám egyezik is, hanem csak az előirt lámpatípusokat.

Az izzólámpák behelyezésénél különös gonddal járjunk el. Ügyeljünk arra, hogy a lámpafoglatat széles lapja alul legyen, keskeny lapja pedig felül a szorító-kengyel hasítékába hatoljon. Ezután a szorító-kengyelt a csavarokkal jól meghúzzuk, hogy a lámpa jól fektüdjék.

A lámpák üvegei tiszták legyenek.

A tükröt ne érintsük, mert, ha foltot kap, azt többé eltávolítani nem lehet.

A teljes gépkocsi - éjjeli menetfelsze-
relés a következő részekből áll

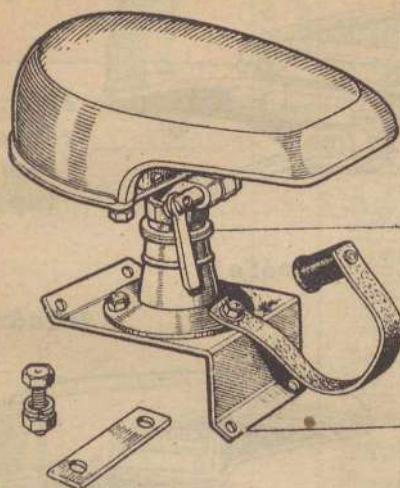

burkolófényszórófej
izzólámpával
6, 12 vagy 24 V-os

burkolófényszóróláb

gumisapka szijjal


hajlitott felerősítő-
lemez



fokozatos kapcsoló
6, 12 vagy 24 V-os



cellonlap

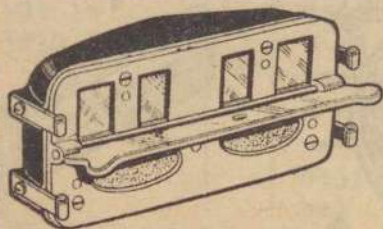

térköz-hátsóvilágítás
6, 12 vagy 24 V-os
izzólámpákkal


Burkolófényszóró.

A kivitel

(1-1.01)

sorozat-
szám

1-26

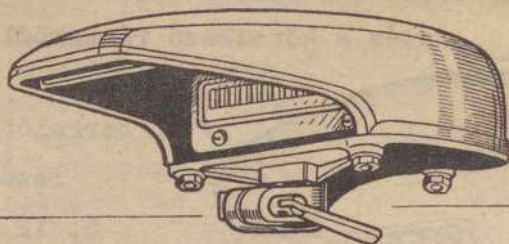

Feldugóbe-
rendezés
(szorító-
lap)

Burkolófényszórófej.


Alsórész

Felsőrész

1-1.01-16





AM 2 x 5 Din 84

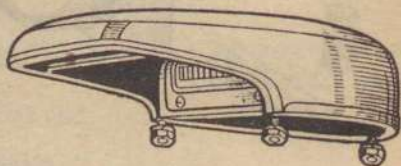

(1-1.01 U)


M 6 Kr 7

1-1.01-17



1-1.01

D 6 V 35 W — Kr 2601
D 12 V 35 W — Kr 2601
1-1.05




1-1.10

AM 5 x 10 Din 84





1-1.01-15



1-1.01

(1-1.01 U 3)




1-1.01

M 8 Din 562



1-1.01 U 2



Ügyeljünk a 2. oldalon lévő megrendelési utasításra

A kivitel.

Megrendelési szám	db-szám 1 készletéhez	Megnevezés
(I-1. 01)	1	Teljes burkolófényszórófej, csak B kivitelben (8-9. old.) szállítják.
	1	<u>A kivitelű teljes burkolófényszórófej, 1-26 sorozatszám (szoritólappal).</u>
		Pótlásul csak B-kivitel bilux-lámpákkal (8-9. old.) szállítatik. Ha csak izzólámpa pótlandó, az A fényszórófejhez, a hálózati feszültség szerint az alábbi egyszálas lámpák egyike használandó.
		<u>Burkolófényszórófej alsórész:</u>
I-1.01-16	1	tükör
AM 2x5 Din 84	3	* hengercsavar AM 2x5 Din 84 tükörfelerősítéshez
I-1.01-17	1	A kivitelű gumitömítőgyűrű burkolófényszóróhoz
D 6V35W-Kr2601	1	* 6V/35W mint Osram 7314 } egyszálas lámpa
D 12V35W-Kr2601	1	* 12V/35W mint Osram } 7307 egyszálas lámpa
I-1.05	1	* 24V/35W mint Osram } 7435 egyszálas lámpa
I-1.01-15	1	szorítókegyel izzólámpához
AM 5x10 Din 86	2	* AM 5x10 Din 86 félgömbfejű csavar szorítókegyelhez
(I-1.01 U 3)	1	A kivitelű fenéklap 1-26 sorozatszámú lámpa aljazattal, besajtoltt csatlakozóberendezéssel és teljes szorítócsavarral

*)Kereskedelmi szabványos részek

***)Ha a csatlakozóberendezés megsérül, ujnak besajtolása végett fenéklap beküldendő

Megrendelési szám	db-szám 1 készülékhez	M e g n e v e z é s
I-1.01 U 2	1	tükör és gumitömítőgyűrű nélkül; pótlásul csak B kivitelű (8-9. old. szállítanak, teljes A kivitelű szorítócsavar, anyával és fogantyúval
M 8 Din 562	1	* A kivitelű M 8 Din 562 négyszög- letes anya szorítócsavarhoz
(I-1.01 U 6)	1	<u>Burkolófényszórófej-felsőrész:</u> Tok burkolófényszóróhoz, A kivi- tel, sorozatszám 1-26, teljes, szóró- rúveggel, gumitömítéssel és szorító- görgőkkel, szóróüvegkerettel, 2 félgömbcsavarral, rugógyűrűvel a szóróüvegkerethez, 3 zárócsa- varral, anyákkal és rugógyűrűk- kel; pótlásul csak B kivitel (8- 9. old.) szállítatik.
M 6 Kr 751	3	* M 6 Kr 751 anya zárócsavarhoz
sima 6,6Din 127	3	rugógyűrű sima 6,6 Din 127
I-1.01-28	1	szóróüveg (recézett oldala fény- forrás felé nézzen)
I-1.10-10	1	gumitömítés szóróüveghez
I-1.01-30	2	gumiszorítógörgő szóróüvegkeret- hez
I-1.01-31	1	szóróüvegkeret
AM 4 x 8 Din 84	2	* AM 4x8 Din 84 hengercsavar szóró- üvegkerethez
sima 4,3Din 127	2	* sima 4,3 Din 127 rugógyűrű

* Kereskedelmi szabványos részek

DESCRIPTION

1. This
is a
small
metal
part



2. This



3. This



4. This



5. This




6. This



Burkolófényszóró.

B kivitel

- I-1.10/B 6
- I-1.10/B 12
- I-1.10/B 24

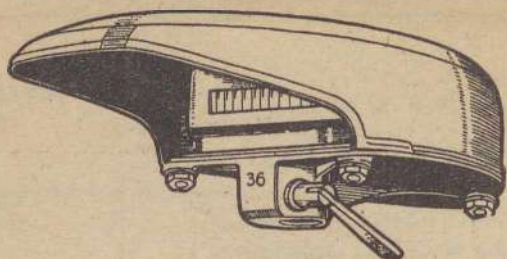

Feldugóbe-
rendezés
szorítóhü-
velyekkel

Burkolófényszórófej.

Alsórész


I-1.01-16



AM2x5 Din84



I-1.08-11



B 6 V 35/35 W — Kr 2601
B 12 V 35/35 W — Kr 2601
I-1.16




AM5x10 Din86



I-1.01-15




I-1.08 U2



I-1.08-2


I-1.08-3

I-1.08 U1




Felső rész

I-1.10 U2

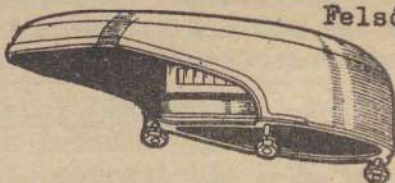


M6 Kr751

I-1.01-28



I-1.10-10



I-1.10-11



B kivitel.

Megrendelési szám	db-szám készülékhez	Megnevezés
I-1B I-11B I-21B	1 12 24	Burkolófényoszóró, teljes, 3. oldalon lévő kép szerint, lábbal, szijas gumisapkával, hajlitott felerősítőlemezzel, ehhez alátétek és csavarok, beszerelt izzólámpákkal 6 Volt } 12 " } a hálózati feszültség szerint 24 " }
I-1.10/B 6 I-1.10/B 12 I-1.10/B 24	1 1 1	<u>Burkolófényoszórófej, B kivitel,</u> 27 sorozatszámától, teljes 6V 35/35 W mint Osram 7324 } a hálózati feszültség sz. 12V 35/35 W mint Osram 7327 biluxlámpával 24V 35/35 W mint Osram 7357 biluxlámpával
I-1.01-16 AM 2x5 Din 84	1 3	<u>Burkolófényoszórófej-alsórész:</u> tükör * hengercsavar AM 2x5 Din 84 tükör felerősítésére
I-1.08-11 B6V 35/35W- -Kr 2601 B 12V 35/35 W- -Kr 2601 I-1.16	1 1 1	gumitömítőgyűrű B kivitelű burkolófényoszóróhoz *6V 35/35W mint Osram 7324 biluxlámpa } a hálózati feszültség szerint *12V 35/35W mint Osram 7327 biluxlámpa *24V 35/35W mint Osram 7357 biluxlámpa
I-1.01-15	1	Pótlásul az 5. oldalon felsorolt egyszálalás lámpák is használhatók, szorítókenyvel izzólámpához

*)Kereskedelmi szabványos részek


Megrendelési szám	ár-szám 1 készülékhöz	Megnevezés
AM 5x10 Din 86	2	*félgömbcsavar AM 5x10 Din 86 szorítókengyelhez
I-1.08 U 2	1	fenéklap, B kivitel 27 sorozatszámától, lámpaaljazattal, besajtott csatlakozóberendezéssel**), teljes szorítócsavarral tükör és gumitömítőgyűrű nélkül
I-1.08 U 1	1	szorítócsavar, B kivitel, teljes, szorítóhüvelyekkel és fogantyúval
I-1.08-2	1	szorítóhüvely menet } szorító-
I-1.08-3	1	szorítóhüvely menetes } csavarhoz B kivitel
I-1.10 U 2	1	<u>Burkolófényszórófej-felsőrész:</u> Tok burkolófényszóróhoz, B kivitel, 27 sorozatszámától, teljes, szóróüveggel, gumitömítéssel és szóróüvegtartórugóval, 3 zárócsavarral, anyákkal és rugógyűrűvel
M 6 Kr 751	3	*M 6 Kr 751 anya zárócsavarhoz
sima 6,6 Din127	3	*rugógyűrű sima, 6.6 Din 127
I-1.01-28	1	szóróüveg (recézett oldala fényforrás felé nézzen)
I-1.10-10	1	gumitömítés szóróüveghez
I-1.10-11	1	szóróüvegtartórugó

*)Kereskedelmi szabványos részek

***)Ha a csatlakozóberendezés megsérül, ujnak besajtolása végett fenéklap beküldendő



Burkolófényszóró-felerősítések, kapcsoló, tartozékok.

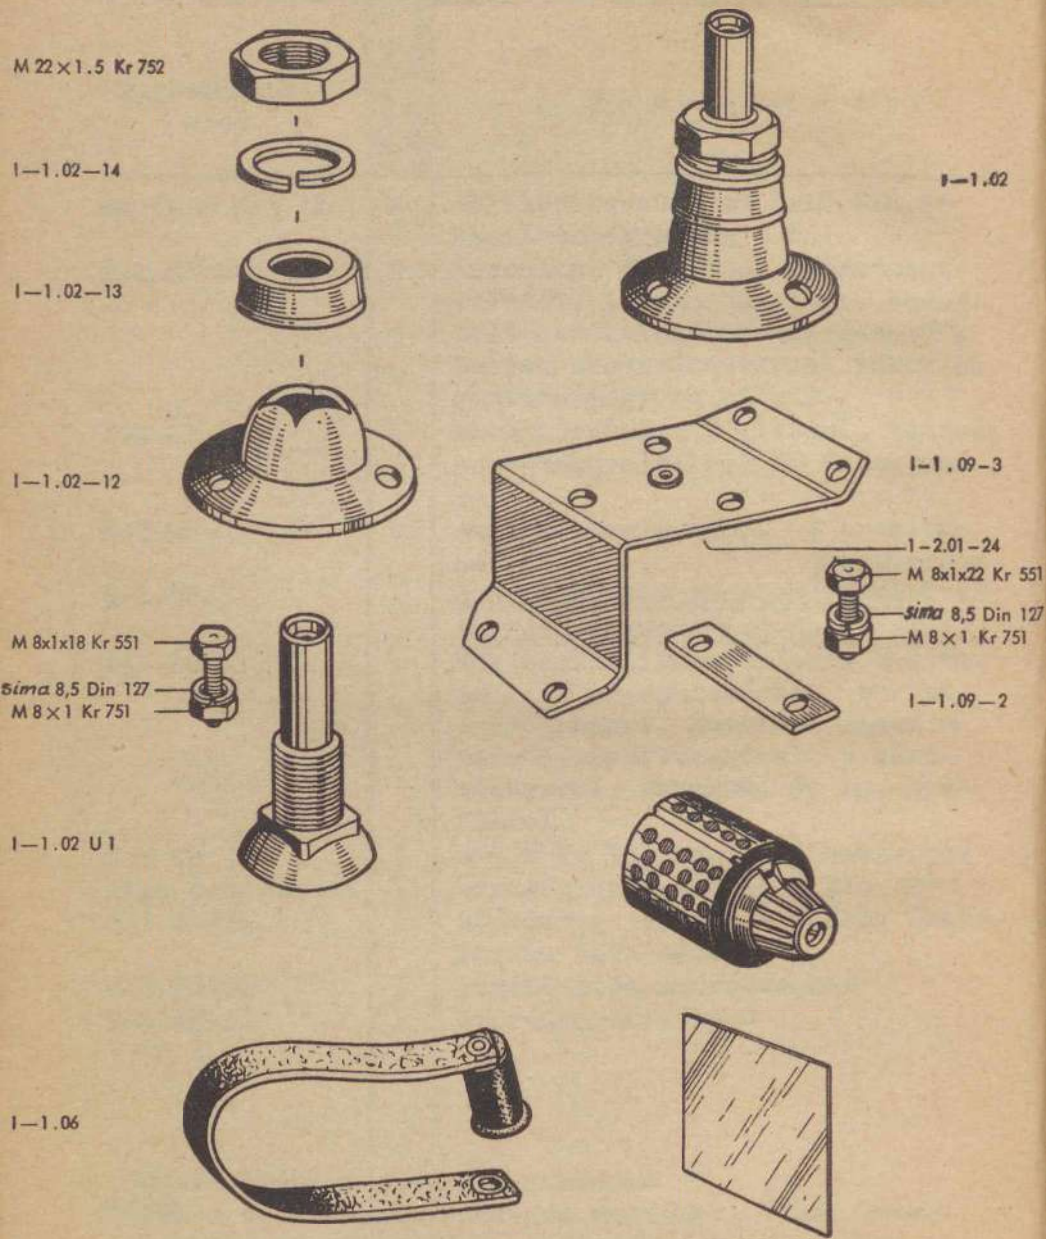

Ügyeljünk a 2. oldalon lévő megrendelési utasításra.

Burkolófényszóró-felerősítések, kapcsoló, tartozékok.

Megrendelési szám	db-szám 1 készüléhez	M e g n e v e z é s
I-1.02	1	<u>Burkolófényszóróláb, teljes, felerősítőcsavarral, besajtolt csatlakozóberendezéssel, golyócsuklás talplemezzel, alátétcsészével, rugógyűrűvel, anyával és 3 teljes hatszögletű csavarral</u>
M 22x1,5 Kr752	1	*M 22 x 1,5 Kr 752 anya burkolófényszórólábhoz
I-1.02-14	1	rugógyűrű b. fényszórólábhoz
I-1.02-13	1	alátétcsésze "
I-1.02-12	1	golyócsuklás talplemez
I-1.02-U 1	1	felerősítőcsavar besajtolt csatlakozóberendezéssel
M 8x1x18 Kr 551	3	*M 8 x 1 x 18 Kr 551 hatszögletesfejű csavar gos.talplemezhez
sima 8,5 Din127	3	*sima 8,5 Din 127 rugógyűrű
M 8 x 1 Kr 751	3	*M 8 x 1 Kr 751 anya
I-1.06	1	<u>szijas gumisapka, teljes</u>
I-1.09	1	<u>hajlitott felerősítőlemez, teljes, gumigyűrűvel, 2 alátéttel és 4 teljes hatszögletesfejű csavarral</u>
I-1.09-3	1	hajlitott felerősítőlemez
I-2.01-24	1	gumigyűrű (kábelátvezetés) hajl. felerősítőlemezhez
I-1.09-2	2	alátétlap hajl.feler.lem.-hez
M 8x1x22 Kr 551	4	*M 8x1x22 Kr 551 hatszögletesf. csavar hajlitott felerősítőlemezhez

*)Kereskedelmi szabványos részek.



Megrendelési utasítás 2. oldalon!

Megrendelési szám	db-szám 1 készülékhez	Megnevezés
sima 8,5Din127	4	* rugógyűrű sima 8,5 Din 127
M 8 x 1 Kr 751	4	anya M 8 x 1 Kr 751
I-4B	1	fokozatos kapcsoló
I-14B	1	6 Voltos
I-24B	1	fokozatos kapcsoló
I-1.07	1	12 Voltos
		24 Voltos
		sárga cellonlap a főfényoszorók elsötétítő sapkáihoz


a hálózati
feszültség
szerint

*) Kereskedelmi szabványos részek

Megrendelési utasítás 2. oldalon!



Térköz-hátsóvilágítás.

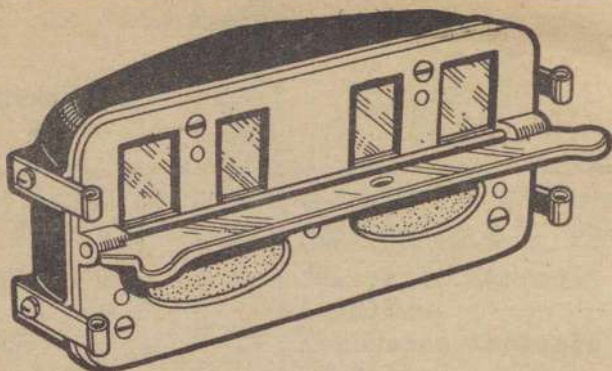

- 1 — 2 B
- 1 — 12 B
- 1 — 22 B

T o k:

1-2.01-24




1-2.01-25


- L 6 V 5 W — Kr 2601
- K 6 V 10 W — Kr 2601
- L 12 V 5 W — Kr 2601
- K 12 V 10 W — Kr 2601



1-2.05 }
1-2.08 }



1-2.01 U 3



1-2.01-20



1-2.01-21



1-2.01 U 2





AM 3 x 8 Din 63

M 4 x 8 Din 84
sima 4,3 Din 127



Tokfedél:

1-2.01

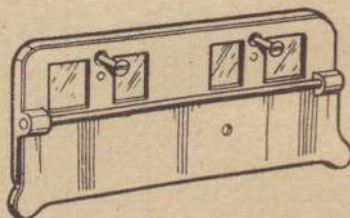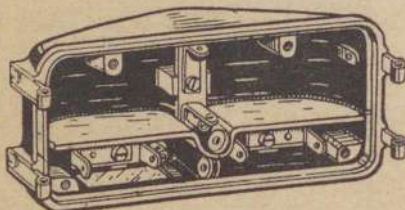

1-2.02
1-2.09


1-2.01-23

1-2.01-22



BM 4 x 25 Din 87

AM 4 x 8 Din 86
sima 4,3 Din 127



1-2.02-10
1-2.09-6

Megrendelési utasítás 2. oldalon!

Térköz-hátsóvilágítás.

Megrendelési szám	db-szám 1 kész.-hez	M e g n e v e z é s
I-2B I-12B I-22B	1	<u>Térköz-hátsóvilágítás, teljes</u> (csak beszerelt izzólámpákkal szállítják) 6 Volt } 12 " } a hálózati feszültség szerint 24 " }
I-2.01-25	1	<u>Tok:</u> gumigyűrű, nagy, kábelbevezetéshez
I-2.01-24	2	gumigyűrű, kicsi, kábelátvezetéshez
L 6V 5W-Kr2601	1	* izzólámpa 6V/5W mint Osram 6416
K 6V 10W-Kr2601	2	* izzólámpa 6V/10W mint Osram 6450
L 12V 5W-Kr2601	1	* izzólámpa 12V/5W mint Osram 6418
K 12V 10W-Kr2601	2	* izzólámpa 12V/10W mint Osram 6411
I-2.05	1	* izzólámpa 24V/5W mint Osram 6423
I-2.08	2	* izzólámpa 24V/10W mint Osram 6429
I-2.01 U 3	3	izzólámpatartó
M 4x8 Din 84	3	* hengercsavar M 4 x 8 Din 84 izzólámpatartó felerősítéséhez
sima 4,3 Din127	3	* rugógyűrű sima 4,3 Din 127
I-2.01	1	<u>tok, teljes, 3 izzólámpatartóval, 3 gumigyűrűvel, tolókakerettel, tolókával, üveglappal, 4 oldalsó fedéltartórugóval, 2</u>

*)Kereskedelmi szabványos részek.

Megrendelési utasítás 2. oldalon!


Megrendelési szám	db-szám 1 ké-szülékhez	M e g n e v e z é s
		tartócsavarral, anyákkal és rugógyűrűkkel
I-2.01 U 1	1	tok, öntött rész 2 tartócsavarral, de fenti részek nélkül
M 6 Kr 751	2	* M 6 Kr 751 anyák tartócsavarokhoz
sima 6,6 Din127	2	* rugógyűrű sima 6,6 Din 127
I-2.01-22	2	fedéltartórugó rövid
I-2.01-23	2	fedéltartórugó hosszú
AM 4 x 8 Din 86	4	* félgömbölyű fejű csavar fedéltartórugók felerősítéséhez
sima 4,3 Din127	4	* rugógyűrű
I-2.01-20	1	üveglap jeltábla megvilágításhoz térközhátsóvilágításnál
I-2.01-21	1	tolókakeret
I-2.01 U 2	1	tolóka
AM 3x8 Din 63	3	* süllyesztett csavar tolókakerethez
		<u>tokfedél:</u>
	1	tokfedél, térköz-hátsóvilágításhoz, teljes fedéllel, színes lapokkal, gumitömítőgyűrűvel és 4 süllyesztett csavarral
(I-2.02)		A kivitel öntvény
I-2.09		B kivitel acéllemez (A kivitel pótlása)

* Kereskedelmi szabványos részek.

Megrendelési utasítás 2. oldalon!

Megrendelési szám	db-szám 1 kész.-hez	M e g n e v e z é s
I-2.02-5	4	szines lap, zöld, térköz-hátsó- világításhoz
I-2.02-6	1	szines lap, vörös, térköz-hát- sóvilágításnál számlaplámpához
I-2.02-7	1	szines lap, sárgavörös, térköz- hátsóvilágításnál féklámpához
3 x 9 Din 664	5	süllyesztett szegecs üvegtartó- kerethez
BM 4 x 25 Din87	4	süllyesztett csavar tokfedélhez térköz-hátsóvilágításnál
I-2.02-8	4	tömítés szines laphoz, } zöld
I-2.02-9	2	tömítés szines laphoz, } vörös, ill. sárgavörös
I-2.02-10	1	gumitömítőgyűrű 3,2φ } térköz-hátsóvilági- táshoz
I-2.09-3	1	gumitömítés } szin.lapok- } közbensőbetét } hoz t.h.v.-h } gumitömítőgy. } 5φ t.h.v.-hoz } csak A kivitel- hez
I-2.09-2	1	
I-2.09-6	1	

Megrendelési utasítás 2. oldalon!

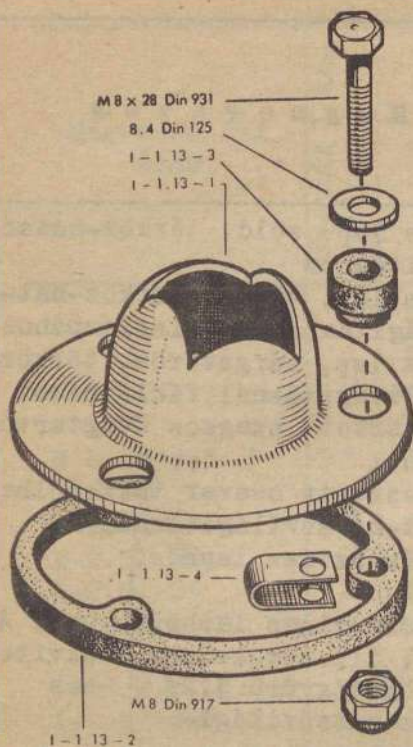

Hadi burkolófényszóró

Lökéscsillapító-tartá-
lékrészek.

Megrendelési szám	db-szám 1 kész.-hez	Megnevezés	1 drb. á- ra RM
I-1.13-1	1	golyócsuklós talplemez lökéscsillapítóhoz	-,40
I-1.13-2	1	gumigyűrű lök.csillapítóh.	-,67
I-1.13-3	3	gumiütköző "	-,13
I-1.13-4	1	áramvezető rugó "	-,02
M 8x28 Din 931	3	hatszögletesfejű csavar lökéscsillapítóhoz	-,10
8,4 Din 125	3	alátétlemez lök.csill.-hoz	-,01
M 8 Din 917	3	zárt anya "	-,14

Tartalékalkatrész raktárak.

- Berlin SW 68, Eugen Trost, Wilhelmstr. 37/38
Tel. 19 74 45
- Breslau 2, Dr. Werner Tautz, Palmstr. 34,
Tel. 5 43 16
- Chemnitz, Friedrich Krüger Nachf., Inh. Horst
Beyreuther, Aue 8, Tel. 2 64 84
- Dortmund, Bumann & Co. K.G., Weiherstr. 7,
Tel. 3 43 56
- Dresden A 1, Friedrich Keidel, Bankstr. 6,
Tel. 1 57 49
- Frankfurt a.M., Hans Karich & Co., Hohenstaufenstr.
8, Tel. 7 36 71
- Hamburg 11, Richard Clemens, Mönkedamm 5/6,
Tel. 36 65 41
- Hannover, Hans Landmann, Lavesstr. 74/I,
Tel. 2 89 87
- Ilmenau (Thür.) Vulkanwerk Hermann Schulse,
Schützenstr. 1, Tel. 28 75
- Innsbruck, Ing. Hans Merkel, Sylvester-Fink-Str.
37, Tel. 13 54
- Köln (Rh.), Franz Schwerm, Lütticher Str. 55,
Tel. 5 12 55/56
- Königsberg (Pr.) W. & S. von Erdberg, Heumarkt 9/10,
Tel. 3 17 88
- Leipzig C 1, Arnold Lang, Ranstädter Steinweg 29,
Tel. 2 68 79
- Magdeburg, Reinhold Lehmann, Braune-Hirsch Str.
20, Tel. 2 05 81
- München 23, Bayerisches Leichtmetallwerk, Frei-
manner Str. 227, Tel. 36 03 51
- Nürnberg O, Bayerisches Leichtmetallwerk, Ender-
leinstr. 7, Tel. 4 37 91
- Posen, ERGE-Motor, Inh. Robert Gunsch,
Hochstr. 38/40, Tel. 79 29 u. 79 21
- Prag XII, AUTOAVIA Z. Rejmann & Co., Römische
Gasse 26, Tel. 3 22 41

Saarbrücken 3, Erich Bonn, Försterstr. 22,
Tel. 2 90 27
Stuttgart W, Julius Fierthbauer, Augustenstr. 3,
Tel. 6 34 70
Wien VII/62, Josef Zimmer, Neustiftgasse 17,
Tel. B- 3 70 96
Würzburg, Ing. Eduard Munz, Reisgrubengasse
10, Tel. 33 01.

Szigorúan bizalmas!

ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84715853

**Éjjeli menettfelszerelés.
(tartalékjegyzék)
38 (t)**



ed. kir. honv. Haditechnikai Intézet
Budapest, 1942.