


Muz 953

4

sz. 2

Sz. 897-2



Leltározva 2010

ELLENŐRIZVE 1975.

V. SZ. FÜGGELÉK.

Utász-, árkász-, fényező-műszaki, valamint
a gázvédelmi (és ködösítő) anyag.

BUDAPEST, 1934.

Sz 897

Muz 953

G—54. Utasításhoz.

V. SZ. FÜGGELÉK.

**Utász-, árkász-, fényszóró-műszaki, valamint
a gázvédelmi (és ködösítő) anyag.**

BUDAPEST, 1934.



ZMKA. TUD. KÖNYVTÁR
ARCHIVUM
Lelt. sz.: 908.

TARTALOM.

I. FEJEZET.

Általános határozványok.

	Oldal
1. §. A függelék tartalma	5
2. §. Az anyag felosztása	5
3. §. Kapcsolatos utasítások	5

II. FEJEZET.

A végrehajtó szolgálat szervezete.

4. §. Az utász-, árkász- és fényező-műszaki anyag kezelésére hivatott anyagkezelő hivatalok (akh.) szervezete	6
5. §. Az anyagkezelő hivatalok személyeinek beosztása	6

III. FEJEZET.

Raktárolásra, karbantartásra, gondozásra, valamint a megtámadott anyag karbahelyezésére vonatkozó különleges és részletes határozványok.

6. §. Az utász, árkász- és fényező-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyagokra vonatkozó különleges határozványok	7
--	---

IV. FEJEZET.

Anyagpótlás.

7. §. Beszerzés	7
8. §. Anyagigénylés	7
9. §. Anyagkiutalás	8
10. §. Anyagjavítás	8

V. FEJEZET.

A karbantartásra, beszerzésre és felújításra szolgáló átalány, javadalmazás (hitelhányad) felhasználása.

11. §. Átalány	9
12. §. Javadalmazás (hitelkeret)	10

VI. FEJEZET.

Anyagszemlék és rovancsolásokra vonatkozó különleges határozványok.

13. §. Anyagszemlék	10
14. §. Rovancsolások	10

VII. FEJEZET.

Üzemanyagfelhasználás és annak ellenőrzése.

15. §. Motorcsónakok és külmotorok üzemanyagának elszámolása	10
--	----

VIII. FEJEZET.

Kártérítések és elengedésekre vonatkozó eljáráshoz különleges határozványok.

16. §. A honvédelmi miniszter által kiadott árjegyzékben foglalt árak alkalmazása	11
17. §. Elengedési eljáráshoz különleges intézkedés	11

IX. FEJEZET.

Egyéb határozványok.

	Oldal
18. Az utasításban tárgyalt anyagok átengedése ideiglenes használatra nem katonai vonatkozású célokra ...	12
19. §. Az anyaggazdálkodásban javaslattételre hivatott külön szerv. (agb.) ...	12

X. FEJEZET.

Főcikkék és ezek teljességei.

20. §. A leltár fejezeteinek kitételei.	13
--	----

Mellékletek.

1. sz. melléklet: <i>Áttekintés az utász-, árkász- és fényszóró-műszaki anyag kezelésére hivatott anyagkezelő hivatalok (akh.) szervezetéről</i>	15
2. « « Az utász- és árkász-műszaki anyag raktárolására, karbantartására, gondozására, valamint a megtámadott anyag karbahelyezésére vonatkozó különleges és részletes határozványok	17
3. « « A fényszóró-műszaki anyag raktárolására, karbantartására, gondozására, valamint a megtámadott anyag karbahelyezésére vonatkozó különleges és részletes határozványok ...	19
4. « « A gázvédelmi (és ködösítő) anyag raktárolására, karbantartására, gondozására, valamint a megtámadott anyag karbahelyezésére vonatkozó különleges és részletes határozványok	21
5. « « <i>Kimutatás az 193.../3... kiképzési évben gyakorlati célokat szolgáló utász- (árkász-) műszaki anyagokról</i>	29
6. « « <i>Igénylés a gyakorlati célokat szolgáló utász- és árkász-műszaki anyagokról az 193.../3... kiképzési évre</i>	31
7. « « <i>Motornapló asz. motoresónak (külmotor) üzemanyagának elszámolásához</i>	33
8. « « <i>Előjegyzés azon szerszámokról és anyagokról, melyek a gyakorlatok alkalmával elvesztek vagy használhatatlanná váltak és melyek elvesztéséért vagy megrongálódásáért senki sem hibáztatható</i>	35
9. « « <i>Áttekintés az utász-, árkász- és fényszóró, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) műszaki anyagokra vonatkozóan megalakítandó «anyaggazdasági bizottságok» (agb.) szervezetéről</i>	37
10. « « Az utász-, árkász- és fényszóró, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyagok <i>főcikkei</i> és azok teljességei	39
11. « « <i>«Szállítási feltételek» a m. kir. honvédség részére szükséges utász-, árkász- és fényszóró-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyagok, kéz cikkei, fegyártmányok és nyersanyagok kiírására, biztosítására, szállítására stb.</i>	41

I. FEJEZET.

Általános határozványok.

1. §. A függelék tartalma.

E függelék a honvédség készletét képező **utász-, árkász- és fényszóró-műszaki** anyaggal, valamint a **gázvédelmi (és ködösítő) anyaggal** való gazdálkodás **különleges határozványait** tartalmazza.

2. §. Az anyag felosztása.

Az **utász-, árkász- és fényszóró-műszaki anyagnál**, valamint a **gázvédelmi (és ködösítő) anyagnál** **gyakorlati célokat** szolgáló anyag is van készletben.

Az **utász-műszaki anyagnál** rendszeresített **kizárólag** gyakorlati célokat szolgáló készletet az **utász zászlóalj** anyagkezelő hivatalai, míg az **árkász-műszaki anyagnál** rendszeresített ily készletet a **vegyesdandár vízi és szárazföldi árkász gyakorlóterek** anyagkezelő hivatala kezeli.

A **fényszóró-műszaki anyagban** gyakorlati célokat szolgáló készlet csakis a **villamos és fényszóró iskola** anyagkezelő hivatalánál van rendszeresítve. **Fényszóró-műszaki anyaggal** ellátott egyéb alakulatoknál **külön** gyakorlati célokat szolgáló anyag készletben nincsen, minthogy ezek az alakulatok **gyakorlati célokra**, a részükre rendszeresített és kiadott **fényszóró-műszaki anyagot** használják.

Kizárólag gyakorlati célokat szolgáló **gázvédelmi (és ködösítő) anyaggal** általában minden anyagszámadótest rendelkezik.

3. §. Kapcsolatos utasítások.

A függelékben tárgyalt anyagok **műszaki leírására, kellálladékára, stb.** vonatkozólag a következő utasítások határozványai mérvadók:

A) utász és árkász-műszaki anyag:

a) utász-műszaki anyagra: az „U—6.” felszerelő szabványok füzetei;

„U—6.” felszerelő szabványok a m. kir. honvédség **műszaki csapatai részére, II. csoport, B) füzet.** (A táborig felszereléshez tartozó szerszámok, műszerek, kellékek és eszközök ábrafüzete);

b) árkász-műszaki anyagra:

az „U—5.” felszerelő szabványok füzetei;

c) robbantó felszerelésre: a honvédségnél rendszeresített **robbantóanyagok, gyujtószerek és segédeszközök** leírását, csomagolását és annak átvételének

műszaki részét az F—104. jelz. utasítás (a m. kir. honvédség rendszeresített robbantóanyagának, gyújtószereinek leírása, csomagolása és átvétele és a segéd-eszközök leírása) tárgyalja, míg a robbantó felszerelés anyaggazdálkodására vonatkozó határozványokra az Utasítás VI. függeléke mérvadó.

B) A fényoszóró-műszaki anyag felszerelő szabványait a honvédelmi miniszter által esetről-esetre rendeleti úton kiadott szabvány-utasítások tárgyalják.

C) A gázvédelmi anyagok leírását, megvizsgálását és karbantartását az „E—35.“ Gáz. Ut. I. és II. rész (Utasítás a gázvédelmi szolgálat ellátására) tárgyalja, míg a ködösítő anyagokra vonatkozólag a honvédelmi miniszter esetről-esetre rendeleti úton intézkedik.

II. FEJEZET.

A végrehajtó szolgálat szervezete.

4. §. Az utász-, árkász- és fényoszóró-műszaki anyag kezelésére hivatott anyagkezelő hivatalok (Akh.) szervezete.

Az utász-, árkász- és fényoszóró-műszaki anyag kezelésére hivatott anyagkezelő hivatalok szervezetét az 1. sz. melléklet tárgyalja.

Az anyagkezelő hivatal elnevezése, pl.: „M. kir. 1. honvéd vegyesdandár árkász anyagkezelő hivatala“; „M. kir. 1. honvéd utászzászlóalj anyagkezelő hivatala“.

Az anyagkezelő hivatalok gazdaság közigazgatási tekintetben anyagszámadótestparancsnokuk útján az illetékes 1. fokú gazdaságközigazgatási hatóságnak (vegyesdandár parancsnokságnak) vannak alárendelve.

Az egyes alakulatoknak (intézeteknek) katona-közigazgatási műszaki szempontból való alárendelése a következők szerint van szabályozva:

Az utászzászlóalj, valamint a villamos és fényoszóró iskola anyagkezelő hivatala az illető zászlóalj, illetve a villamos és fényoszóró iskola parancsnoksága, továbbá az illetékes vegyesdandár parancsnokság útján a honvédelmi miniszternek van alárendelve.

A vegyesdandár árkász anyagkezelő hivatala az illetékes vegyesdandár parancsnokság útján a honvédelmi miniszternek van alárendelve.

A m. kir. Ludovika Akadémia I. és II. főcsoport, valamint a Kinizsi Pál honv. altisztképző és nevelő intézet anyagkezelő hivatala az intézet parancsnoksága útján a honvédelmi miniszternek van alárendelve.

5. §. Az anyagkezelő hivatalok személyeinek beosztása.

Az árkász anyagkezelő hivatalok vezetői egyúttal különleges anyagszámadótestparancsnokok is. (L. ut. 1. sz. melléklet, 2. fsz.)

Az anyagkezelő hivatalokhoz történő személyi beosztásokat és a beosztott személyek ideiglenes helyettesítését, tehát minden személyi változást mindenkor névszerint és a hivatal megjelölése mellett írásbeli paranccsal kell elrendelni.

III. FEJEZET.

Raktárolásra, karbantartásra, gondozásra, valamint a megtámadott anyag karbahelyezésére vonatkozó különleges és részletes határozványok.**6. §. Az utász-, árkász- és fényoszóró-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyagokra vonatkozó különleges határozványok.**

Az utász-, árkász- és fényoszóró-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyag raktárolására, karbantartására, gondozására, valamint a megtámadott anyag karbahelyezésére vonatkozólag általában az utasítás 15. §. határozványai értelemszerűen alkalmazandók. Az említett anyagokra vonatkozó különleges és részletes határozványokat a 2., 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(Az utász- és árkász-műszaki anyagra a 2. sz., a fényoszóró-műszaki anyagra a 3. sz. és a gázvédelmi (és ködösítő) anyagra pedig a 4. sz. melléklet.)

IV. FEJEZET.

Anyagpótlás.**7. §. Beszerzés.**

Az utász-, árkász- és fényoszóró-műszaki, valamint gázvédelmi (és ködösítő) anyagok beszerzését — az általánból karbantartási célokra beszerezhető anyagok, valamint a kizárólag gyakorlati célokat szolgáló anyagok kivételével — a honvédelmi miniszter központiasan eszközli.

A kizárólag gyakorlati célokat szolgáló anyagkészlet beszerzését — megfelelő hitelkeret rendelkezésre bocsátása mellett — a honvédelmi miniszter a vegyesdandár parancsnokságokra is átruházhatja.

Az anyagok beszerzése alkalmával a Közszállítási Szabályzat, valamint a közszállítási szabályzat kiegészítéseként kiadott a 11. sz. mellékletben foglalt „Szállítási feltételek“ (a m. kir. honvédség részére szükséges „utász-, árkász- és fényoszóró, valamint a gázvédelmi [és ködösítő]“ anyagok, kész cikkek, félgyártmányok és nyersanyagok kiírására, biztosítására, szállítására, stb.) határozványait kell alkalmazni.

8. §. Anyagigénylés.

Az utász- és árkász-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) gyakorlati célokat szolgáló anyagban beálló hiányok pótlására a honvédelmi miniszter intézkedik. Amennyiben azoknak beszerzését a honvédelmi miniszter nem ruházná át az illetékes vegyesdandár parancsnokságokra, az egyes alakulatoknak szükséges cikkeket és anya-

gokat a honvédelmi miniszter az alábbi igénylések alapján természetben, a központi készletből utalja ki.

A gyakorlati készletben szükséges anyagpótlást a mindenkori kiképzési irányelvek alapján és mindig egy egész kiképzési év tartamára az 5. sz. mellékletben foglalt minta szerint az illető anyagkezelő hivatal által szerkesztendő kimutatással kell az illetékes vegyesdandár parancsnokságtól (a Ludovika Akadémia I. és II. főcsoport közvetlenül a honvédelmi minisztertől) igényelni, mely ennek alapján a szükséges gyakorlati anyagot legkésőbb minden év december hó 1-éig a 6. sz. mellékletben foglalt minta szerinti igényléssel „Gy“ jelzéssel, a honvédelmi minisztertől (3. c) osztály) igényli.

A gyakorlati készlet kiegészítésére vonatkozó igényléseket (az 5. és 6. sz. melléklet szerint) gondos előrelátással kell összeállítani, úgyhogy a következő anyagkiutalásig számítható egy éven belül előálló összes szükséglet fedezése biztosítva legyen.

A kivonuló készletben esetleg szükséges pótlásokat lehetőleg a gyakorló készlet igénylésével egyidejűleg és az erre elrendelt módon kell igényelni, de külön kimutatásokban.

Az elrendelt időponton kívül csak halaszthatatlan szükség esetén adható be igénylés, de ez esetben is az előírt eljárást kell betartani.

9. §. Anyagkiutalás.

A 8. §. szerint igényelt utász- és árkász-műszaki anyagot a honvédelmi miniszter a m. kir. műszaki anyagraktár, a gázvédelmi (és ködösítő) anyagot pedig az 1. honv. Ejm. 1. szksz-án belül működő központi gázvédelmi (és ködösítő) anyagraktár útján a központi készletből rendeletileg utalja ki, illetve amennyiben azok nem volnának készletben, úgy előzetesen azoknak gyártására vagy beszerzésére intézkedik. A gyártás vagy beszerzés eszközlése után a honvédelmi miniszter a kiutalást rendeletileg eszközlí.

10. §. Anyagjavítás.

Az utász- és árkász-műszaki anyagnál szükséges kisebb javításokat az illető akh. műhelyében kell végrehajtani. Oly javítások, amelyek a saját műhelyekben nem eszközölhetők, az akh. javaslata alapján az illető vegyesdandár parancsnokság intézkedése szerint hajtandók végre. Ott, ahol az nagyobb szállítási költség nélkül lehetséges, e célra a m. kir. műszaki anyagraktár veendő igénybe az illető vegyesdandár parancsnokság által. Ily esetben az említett raktárparancsnokságnak kiadott megrendelés (munkameg-bízás) másolatban a honvédelmi miniszternek (3/c. osztály útján) mindenkor előterjesztendő. Ha oly nagyobb mérvű javításokról van szó, amelyek az illető vegyesdandár parancsnokság által saját hatáskörben el nem intézhetők, vagy amelyeknek végrehajtása a műszaki karbantartási átalányból nem fedezhető, akkor erre vonatkozólag a vegyesdandár javaslata (indokolás és részletes költségvetése) alapján a honvédelmi miniszter intézkedik.

A fényszóró-műszaki anyag javítása a villamos és fényszóró iskola anyagkezelő hivatalának műhelyében, kivételesen pedig polgári műhelyekben hajtandó végre. Ily kivételek alatt értendők oly munkálatok, melyek minemőségüknél fogva az említett műhelyben már el nem végezhetők. Erre vonatkozólag a villamos és fényszóró iskola anyagkezelő hivatalának, valamint az illetékes vegyesdandár parancsnokság javaslata alapján — a honvédelmi miniszter intézkedik.

Az utász-árkász és fényoszóró-műszaki anyagokban előforduló javításokat a műszaki anyagkarbantartási átalány terhére kell eszközölni. (Lásd G—10. jelz. ill. szab. VI. fejj.) Kivételt képeznek az oly nagyobb javítások, melyekre a honvédelmi miniszter esetenként külön hitelt bocsát rendelkezésre.

A gázvédelmi (és ködösítő) anyagban előforduló kisebb hibák tekintetében szükséges javításokat, azok mérvéhez képest vagy maga az anyagszamadótest, vagy a vegyesdandár javítóműhelye eszközli. E javításokból felmerülő költségek fedezésére az illetékes vegyesdandár parancsnokságtól a G—36. jelz. utasítás határozványai szerint előzetes felszámítási fedezetet kell kérni, melyek fedezésére költségvetési évenként és vegyesdandáronként a honvédelmi miniszter megfelelő hitelhányadot bocsát rendelkezésre.

A nagyobb mérvű karbahelyezést igénylő cikkeknek javítása kizárólag az 1. honv. egyesített javítóműhelyen belül működő központi gázvédelmi anyagjavító műhelyben eszközölhető. Az ily anyagoknak az 1. honv. Ejm.-hez való beszállítását az illetékes vegyesdandár parancsnokságok javaslata alapján a honvédelmi miniszter rendeli el.

A gázálarcokon csak a hordtáskáknál, továbbá a tartó- és hordszalagoknál szükséges javítások eszközölhetők az alakulatokon belül. A gázálarcokon esetleg szükséges minden egyéb javítást kizárólag csak a gázvédelmi anyagjavító műhelyben szabad végrehajtani.

A központi intézkedést igénylő összes javításokra, karbahelyezésekre, átalakításokra stb.-re vonatkozó összes javaslatok a sürgősségi sorrend megemlítésével összesítve évente egyszer az anyagigénylésre vonatkozólag elrendelt időpontban és módon (az 5. és 6. melléklet szerinti minta értelemszerű alkalmazásával) terjesztendőek elő a honvédelmi miniszternek. Az elrendelt időponton kívül csak a halaszthatatlan javításokra tehető javaslat.

V. FEJEZET.

A karbantartásra, beszerzésre és felújításra szolgáló átalány, javadalmazás (hitelhányad) felhasználása.

11. §. Átalány.

Az utász-, árkász- és fényoszóró-műszaki anyag karbantartásának fedezésére szolgál a G—10. jelz. ut. VI. fejezet szerinti „Műszaki anyagkarbantartási átalány“.

Az átalány kiméretének megállapításához szükséges tapasztalati adatok kiegészítése céljából a vegyesdandár parancsnokságok (Ludovika Akadémia I. és II. főcsoport közvetlenül) — az átalány felett rendelkező szamadótesttől bekövetelendő adatok alapján — az átalány kiszabatának megállapítására vonatkozó mindenkori rendelethez tartozó kimutatás beosztásának megfelelő részletezéssel, minden naptári év április hó 25-ig „gy“ jelzéssel, a honvédelmi miniszter 3/c. osztályához címezve jelenteni kötelesek, hogy az illető költségvetési év július hó 1-től — a következő naptári év március hó 31-ig terjedő időszakban tényleg mily összegű felhasználás történt. A műszaki karbantartási átalányfelhasználási jelentésben megemlítendő az is, hogy az akkor esetleg még mutatkozó átalánymaradvány felhasználása iránt mily intézkedés van folyamatban, illetve tervezés alatt és e szerint a költségvetési év, vagyis június végével az átalányból előreláthatólag mily összeg marad felhasználatlanul.

12. §. Javadalmazás (hitelkeret).

Az utász-, árkász- és fényszóró gyakorlati anyagra megállapított egyéb javadalmazás (hitelkeret) tekintetében a 10. §. határozványai mérvadók.

A gázvédelmi (és ködösítő) anyagok karbantartására és javítására a honvédelmi miniszter a vegyesdandár parancsnokságoknak megfelelő évi hitelkeretet bocsát rendelkezésre, melynek keretén belül a vegyesdandár parancsnokságok az alárendelt alakulatok részére felszámítási fedezetet engedélyezhetnek. (Lásd 8. §. határozványait is.)

VI. FEJEZET.

Anyagszemlék és rovancsolásokra vonatkozó különleges határozványok.

13. §. Anyagszemlék.

Az utász-, árkász- és fényszóró-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyagokra vonatkozólag megtartandó anyagszemléket illetőleg az Utasítás 26. §-a mérvadó.

A központi készleteket képező anyagokra vonatkozó anyagszemlékre a honvédelmi miniszter intézkedik.

14. §. Rovancsolások.

Az utász-, árkász- és fényszóró-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyagokra vonatkozólag megtartandó rovancsolásokat illetőleg az alábbi kivétel mellett az Utasítás 27. §-a mérvadó.

A villamos és fényszóró iskola akh. által kezelt anyagok nagy mennyiségére tekintettel az Utasítás 12. §. 34/d. pontjában, valamint az Utasítás 27. §-ában az anyagszámadótest parancsnok kötelemként előírt rovancsolási kötelezettséget akként eszközli, hogy mindazon anyagok, melyekben az év folyamán a leltárban változások (bevétel vagy kiadás) előfordultak, feltétlenül az év folyamán, — a többi cikkek pedig kémpróbaszerűleg akként rovancsoltassanak, hogy az egész leltári anyag legalább 3 évenként minden cikkekre vonatkozólag rovancsolva legyen.

VII. FEJEZET.

Üzemanyag felhasználás és annak ellenőrzése.

15. §. Motorcsónakok és külmotorok üzemanyagának elszámolása.

A motorcsónakok és külmotorok üzemanyagát az Utasítás 24. §-a, valamint az ehhez tartozó 16. sz. melléklet szerinti „Anyagfelhasználási napló“-ban — az alábbiak figyelembe vétele mellett — számoljuk el.

Az üzemanyagfogyasztást lóerőóránként kell elszámolni. Minden motorosónak-hoz, illetve külmotorhoz egy a 7. sz. mintamelléklet szerinti „Motornapló“-t kell vezetni. Ebből a „Motornapló“-ból minden hó végén egy kivonatot kell készíteni és e kivonat alapján — mely a vonatkozó tétel (Anyagfelhasználási napló) okmányolására szolgál — az elhasznált üzemanyag összesített mennyiségét az Anyagfelhasználási naplóba átvezetjük. E kivonat helyességét az anyagszámadótest parancsnok ellenőrzi és az ellenőrzés megtörténtét aláírásával igazolja.

Az említett üzemanyag felhasználásáról fentiek szerint motorosónakonként, illetve oldalmotoronként vezetett Házi motornaplót számadási évenként újra elkészítjük, a számadási év végén lezárjuk és 10 évig az akh-nál megőrizzük.

VIII. FEJEZET.

Kártárítások és elengedésekre vonatkozó eljárásról különleges határozványok.

16. §. A honv. min. által kiadott árjegyzékben foglalt árak alkalmazása.

Az utász- és árkász-műszaki felszereléshez tartozó anyagok és cikkek, továbbá az ezek gyártásához szükséges nyersanyagok, félgyártmányok és alkatrészek árjegyzékét, valamint a gázvédelmi anyagok árjegyzékét a honvédelmi miniszter rendeleti úton közli.

A rendeletileg közölt árjegyzékben megállapított árak az összes térítési és elengedési eljárásoknál is teljességben mérvadók, — ily esetben a G—36. jelz. ut. (1923. évi utánnomás) 37. §-a értelmében az árjegyzék szerinti árhoz kezelési költség címén 15%-ot hozzá kell számítani.

Azoknak az anyagoknak az árát, melyek az említett árjegyzékekben nem szerepelnek, valamint a fényszóró-műszaki (és ködösítő) anyagoknak az árát a honvédelmi miniszter állapítja meg esetről-esetre.

17. §. Elengedési eljárásról különleges intézkedés.

A műszaki anyagban beálló kár és veszteségi esetekben az anyagkezelő hivatalok a G—36. jelzetű utasítás határozványai szerint járnak el.

Az olyan veszteségekről és rongálódásokról, amelyekre részletes kivizsgálás után megállapítást nyer, hogy azok műszaki gyakorlatok alatt nem mulasztás vagy kötelességszegés folytán keletkeztek, minden műszaki gyakorlatotérten a 8. sz. minta melléklet szerinti „Előjegyzés“-t kell vezetni. Ez az előjegyzés több évre szóló számozott lapoldalakkal ellátott bekötött és hitelesített füzet, amelybe közvetlenül a gyakorlat befejezése után az olyan elveszett és megrongálódott anyagok vezetendők be, melyek elvesztéséért, illetve rongálódásáért senki sem hibáztatható. Ez az „Előjegyzés“ szolgál egyszersmind alapul a G—36. jelz. Ut. 32. §-ában foglalt elengedési eljárásról.

Az előjegyzés mellékleteiként csatolni kell, közvetlenül a veszteséggel járt gyakorlat után, a vonatkozó anyagot használó személyekkel — az elvesztés és a megrongálódás körülményeire vonatkozóan — felvett és a gyakorlat vezetője által is aláírt tényálladási jegyzőkönyveket.

A vonatkozó jegyzőkönyvek felvétele alkalmával különösen meg kell vizsgálni, hogy a veszendőbe ment, vagy megrongálódott anyagok gondozására, megőrzésére vagy kezelésére hivatott közegek, illetve gyakorlatoknál az anyaggal gyakorlatozó csapat, vagy osztag személyei nem követtek-e el olyan szolgálati kötelességszegést vagy mulasztást, mely a kár előidézését szándékosan, vagy gondtalan eljárás folytán lehetővé tette.

A gyakorlat vezetője a bejegyzéseket és az annak mellékleteiként csatolt jegyzőkönyveket felülvizsgálja és azok helyességét aláírással igazolja.

Említett előjegyzést a gyakorlati időszak alatt az anyagkezelő és anyagszámadó minden hó 1-én az anyagkezelő hivatal vezetőjének betekintés végett bemutatja. A gyakorlati időszak befejeztével az anyagkezelő és anyagszámadó említett előjegyzést lezárja és az anyagkezelő hivatal záradékával látják el.

Az előjegyzésben elveszettnek kimutatott anyagok végleges kiadásba helyezésének engedélyezése végett a G—36. jelzésű Utasítás második szakaszban foglalt határozványok szigorú betartása mellett kell eljárni.

Az elengedési beadványhoz csatolni kell az „Előjegyzés“-nek a vonatkozó gyakorlati időszakról szóló másolatát és az előjegyzés mellékleteit képező eredeti jegyzőkönyveket, valamint a G—36. jelz. ut. I. sz. melléklete szerinti elengedési kimutatást. Az elengedési kimutatás „mineműsége“ rovatába az anyag elnevezése és pontos leírása (méretek, stb.) feltüntetendő.

Ezzel egyidejűleg a megrongált és már nem javítható anyagokról az utasítás 12. sz. melléklete szerinti kiselejtezési javaslatot kell szerkeszteni, melyhez a vonatkozó jegyzőkönyveket nem kell csatolni.

A fentiek szerint elveszett és elengedésre javasolt műszaki anyagokat a leltárban az Ut. 23. §-ában foglalt határozványok szerint kell átvezetni, illetve nyilvántartani.

IX. FEJEZET.

Egyéb határozványok.

18. §. Az Utasításban tárgyalt anyagok átengedése ideiglenes használatra nem katonai vonatkozású célokra.

Az utász-, árkász- és fényoszóró-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyagnak nem katonai, tehát nem a szolgálatból eredő (a) hazafias jellegű társadalmi egyesületi vagy közhasznú és közérdekű, b) mindennemű üzleti alapon rendezett célra való átengedése pl. filmfelvételhez), illetve igénybevétele csak kivételes esetekben — és mindenkor csakis a honvédelmi miniszter által — engedélyezhető. Az e tekintetben követhető részletes eljárást az Utasítás 22. §-ában foglaltakon kívül a honvédelmi miniszter rendeleti úton szabályozza (lásd az 1934. évi 6. sz. Honvédségi Közlönyben közzétett 1987/eln. 1. c. 1934. sz. körrendeletet).

19. §. Az anyaggazdálkodásban javaslattételre hivatott külön szerv (agb.).

Az Utasítás 29. §-ában foglaltak szerint az utász-, árkász- és fényoszóró-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő) anyagra vonatkozólag megalakítandó „anyaggazdasági bizottságok“ (agb.) szervezetét a 9. sz. melléklet tárgyalja.

X. FEJEZET.**Főcikkek és ezek teljességei.****20. §. A leltár fejrovatainak kitöltése.**

A cikkjegyzékben nem foglalt fejrovatok nyitását szükség esetén a honvédelmi miniszter rendeletileg szabályozza. Ily esetekben az anyagszámadótestek a honvédelmi miniszterhez felterjesztéssel éljenek.

Attekintés

**az utász-, árkász- és fényező- és fényező-műszaki anyag kezelésére
hivatott anyagkezelő hivatalok (akh.) szervezetéről.**

M e l y a k h.	Akh. összeállítása		M e g j e g y z é s
	vezető, mint anyag- számadó	tag(ok), mint anyag- kezelő(k)	
Utász zlj. akh.	1	2	A vezetőt és a két tagot az utász zlj. parancsnoka jelöli ki. A 2. tag a segédkező anyagkezelő
Vdd. árkász gyakorlótér akh.	1	1	A vezetőt és 1 tagot a vdd. pság az alárendelt árkász alakulatok tiszti állományából jelöli ki. A vezető, mint különleges anyagszámadótest pk. is szerepel. (L. ut. 1. sz. melléklet)
Villamos és fényező iskola akh.	1	1	A vezetőt és tagot a villamos és fényező iskola pk. jelöli ki
M. kir. Ludovika Akadémia I. főcsoport mű. akh.	1	1	
M. kir. Ludovika Akadémia II. főcsoport mű. akh.	1	1	A vezetőt és tagot a Ludovika Akadémia, illetve az intézet pk.-a az alárendelt műszaki tisztekből jelöli ki.
Kinizsi Pál honvéd altisztképző és nevelőintézet mű. akh.	1	1	

**Az utász- és árkász-műszaki anyag
raktárolására, karbantartására, gondozására,
valamint a megtámadott anyag karbahelye-
zésére vonatkozó különleges és részletes
határozványok.**

(Később kerül kiadásra.)

**A fényszóró-műszaki anyag
raktárolására, karbantartására, gondozására,
valamint a megtámadott anyag karbahelye-
zésére vonatkozó különleges és részletes
határozványok.**

Villamos- és fényező-anyagok és felszerelések raktározása.

1. Motorikus berendezések.

Legalább negyedévenként úgy üresjárással, mint terheléssel $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ óras üzempróbát kell tartani. Az üzem után a hűtővizet és az olajat leengedjük.

Különösen ügyelni kell arra, hogy az olajat közvetlenül az üzem után meleg állapotban engedjük ki.

A leengedett olajat megfelelő olajkannában lezártan kell a következő felhasználásig tárolni.

2. Villamossági berendezések.

A lúgos akkumulátorokat száraz, szellős, pormentes helyen feltöltött állapotban őrizzük, amennyiben a tárolás ideje az 1 évet túl nem haladja. 1 évet meghaladó tárolás esetén az akkumulátorokat teljesen kisütjük, a lúgot eltávolítjuk s a cellákat desztillált vízzel kiöblítve, az akkumulátorokat feltöltetlen állapotban tároljuk.

A gázvédelmi (és ködösítő) anyag raktárolására, karbantartására, gondozására, valamint a megtámadott anyag karbahelyezésére vonatkozó különleges és részletes határozványok.

Gázvédelmi (és ködösítő) anyagok.

I. Általános határozványok.

A gázvédelmi (és ködösítő) anyagok raktárolásánál főelvül szolgáljon, hogy említett anyagok közül a gázálaré szorosan veft álarerészét, az összekötő tömlőt és a levegőszűrőt, valamint a ködsavat a számadótest segédkező anyagkezelője (gázvédelmi tisztje) által állandóan ellenőriztessük és az említett anyagokban az ily ellenőrzések alkalmával használhatóság szempontjából *már csak gyanusnak is talált* anyagokat a teljesen használható állapotban levő ily anyagoktól elkülönítetten raktároljuk és mint ilyeneket feltétlenül felirati táblákkal jelöljük meg.

II. A csapatok gázálaré anyagának raktározása és a raktári szolgálat ellátása.

A) Tárolás.

A raktárhelyiség rendelkezék elzárható szellőzőnyílással. Ajtaja ne nyíljék közvetlen a szabadba, hanem egy előtérbe, hogy így a káros páralecsapódások elkerülhetők legyenek.

A raktár iránt támasztott ideális követelmények: a raktár hőmérséklete -3° C alá ne süllyedjen, viszont 10° C fölé ne emelkedjék. A levegő nedvességtartalma a 65% relatív nedvességet túl ne haladja.

Az ablakok fatáblák segélyével lezárhatóak legyenek. Mivel a fehér fény, főleg a napfény a szövet- és gumianyagokra káros, az ablakokat vörös függönnyel lássuk el, vagy vörös festékekkel fessük be. Ugyanezen ok miatt a helyiséget sárga izzókörtékekkel világítsuk.

A gázálaré alkatrészeinek egy része gyulékony, sőt a páramentesítő lemez igen hevesen ég. Ezért nyílt láng használata, dohányzás a raktárhelyiségben szigorúan tilos. Erre vonatkozólag figyelmeztető táblát kell a bejáraton és a raktárhelyiségben kifüggeszteni.

A porképződés megakadályozására a helyiség padlóját időszakonként olajozni kell. Gondot fordítsunk azonban arra, hogy a gázálaré vagy alkatrészei az így kezelt padlóra ne helyeztessenek. Egerek ellen egérirtószereket vagy egérfogót kell alkalmazni.


2. A 28 M. gázálaréot a következő alkatrészekre szétszedve tároljuk:

- a) álaré,
- b) kilégző szelep (dobozban),
- c) páramentesítő lemezek (papírzaeskóban),
- d) összekötő tömlő,
- e) légtisztító,

- f) táska, benne a törlőruha,
- g) páramentesítő lemeztartódoboz (amennyiben az kiadásra került),
- h) páramentesítő kenőcs (amennyiben az kiadásra került).

3. A gázálarcba kiszállításkor kemény kartonlemez kerül, a belsejét selyempapír takarja. Az álarcokat ezekkel együtt raktározzák.

Az így felszerelt gázálarcokat, horgok segítségével egymásba akasztva, az álarcokat tároló állványokra függesztik fel. A felfüggesztő horgok méretei a következő ábrából vehetők ki:

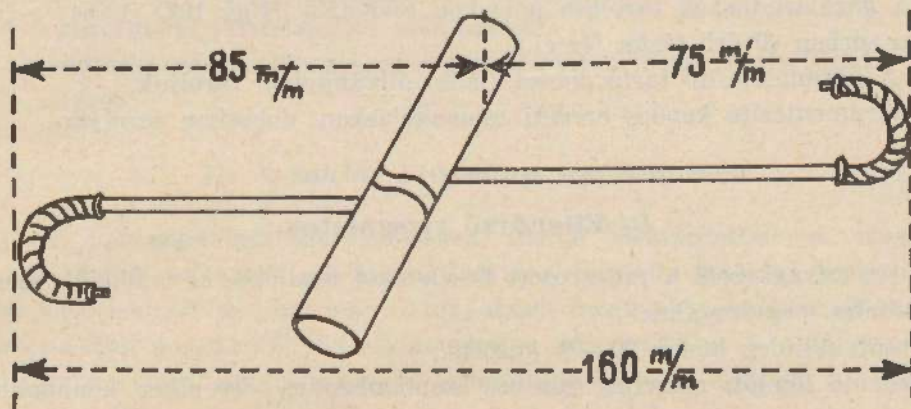

A horgok anyaga vörösrézrel bevont 2.5 mm átmérőjű vashuzal. A rozsdásodás megakadályozására a horgokat bakelit lakkal kell bevonni s végükre a sérülések megakadályozása végett 30 mm hosszú gumicsövet kell húzni. A gázálarcok felfűzése a következőképpen történik:

a) A tartó- és hordszalagokat a lyukkal ellátott karton- és selyempapírral bélelt gázálarc belsejébe helyeztük.

b) A felakasztó horgot rövidebb végével a gázálarc szájrészenek a tömlő befogására szolgáló nyíláson keresztül dugjuk és ügyeljünk arra, hogy a horogba erősített kis fapálcika a hord- és tartószalagokat a gázálarc belsejében fogja.

c) A horogra így felfűzött gázálarc szájrésszel felfelé a horog kampójával egymásba kapcsolódik s így a tároló állvány kamójára akasztjuk. Megfelelő huzal hiányában az álarcok felfűzése hasonló módon, azonban zsineggel is történhet.

4. A tárolóállvány kivitele: négyoldali keret és merevítő részek. A felső keretre kamók vannak felszerelve, ezekre jönnek az álarcot tartó kamók. Két állvány egymásnak háttal állítható, közös hátsó betéttel; elől félrehúzható függöny takarja. (Egy 3.35 m magas, 3.45 m széles és 1 m mély állványra 1280 db gázálarc akasztható fel a leírt módon, 64 oszlopban. Egy ilyen oszlopon 20 álarc függ le.)

5. A kilégzőszelepet a kiszállításra kerülő parafin-dobozokban, gumizott (szigetelő) szalaggal leragasztva, dobozokba, illetve ha a kiszállítás külön e célra készült dobozokban történik, úgy azokban kell tárolni. (Egy 0.77 m széles, 0.78 m hosszú és 0.34 m mély dobozban 1000 darab kilégzőszelep tárolható.)

6. A páramentesítő lemezeket az eredeti leragasztott pergament-zacskókban, ezeket pedig dobozokban kell tárolni. (Egy 29×15×6.5 cm nagyságú dobozban 150 pár páramentesítő lemez tárolható.) A dobozokat együttesen egy jól (lehetőleg légmentesen) tömített lezárású ládában kell tárolni, miután a páramentesítő lemezek a penészgombáknak igen jó táptalajt képeznek.

7. Az összekötő tömlőket egyenként tároljuk. Tárolásukra egy, a légtisztítók tárolására is szolgáló oly állvány szolgál, melynek középső részén egymás feletti sorok-

ban 40 cm hosszú fapeckek vannak elhelyezve, vízszintesen, előreállóan. A tömlőket egyenként ezen fapeckekre kell felhúzni. (Egy 3.50 m magas, 3.40 m széles és 0.88 m mély állványon, mely két-két oldalt a légtisztítók elhelyezésére 7—7 rekesszel van ellátva, 1740 drb tömlő helyezhető el.)

8. A légtisztítókat zárókupakkal felszerelve, valamint a belégzőnyílásukat zárószalaggal (szigetelő szalag) leragasztva kell tárolni. (Az előbbi pontban leírt állványon az összekötő tömlők mellett még 1740 drb légtisztító tárolható.)

Az állvány elülső oldala szintén félrehúzható függönnyel legyen felszerelve.

9. A gázálarc-táskák tárolása polcokon történjék. (Egy 102×71×64 cm nagyságú helyen 10-es sorban 40 drb táskák fér el.)

10. A páramentesítő tartó dobozt (láda) állványokon tároljuk.

A páramentesítő kenőcs eredeti csomagolásban, dobozban tároljon.

B) Ellenőrző vizsgálatok.

11. Az anyagkezelő a raktározott készleteket legalább az alábbiak szerinti időközökben kötelees megvizsgálni:

álarcot: minden hónap 20—30. között,

összekötő tömlőt: március, június, szeptember és december hónapokban 1. és 20.-a között,

álarctáskát: február és október hó 1—20.-a között,

egyéb anyagot: április és november hó 1. és 20.-a között.

Az ellenőrző vizsgálatok megtörténtét a vizsgálatot végző az utasítás 5. sz. melléklete szerint vezetendő „Raktárműveleti napló”-ba vezesse be.

12. A vizsgálat terjedjen ki:

a) álarcoknál:

a penészedés, szemüveg elhomályosodás (megfoltosodás), rézrozsdás-, a szájrészben elhelyezett gumikarikák vizsgálatára;

b) az összekötő tömlőknél:

a tömlőcső berepedésekre, a tömitő gumigyűrű- és a rozsdásodás vizsgálatára;

c) a légtisztítónál:

hogy rázásra ne zörögjenek és rozsdásodásra;

d) hordtáskáknál:

penészedés és egérrágásra;

e) a páramentesítő lemezeknél:

penészedésre és nedvesedésre;

f) a páramentesítő kenőcsnél:

penészedésre és esetleges megfolyósodás-, illetve megkeményedésre.

13. A vizsgálatoknál esetleg észlelt rendellenességekről a január és július havi gázvédelmi anyagi helyzetjelentéssel egyidejűleg jelentést kell tenni. (E—35. gáz. ut. 283. p.) Nemleges jelentést nem kell tenni.

C) Karbantartási munkálatoknál követendő eljárás.

14. Az álarcokat a 12. pontban előírt időszakos raktári vizsgálatok alkalmával évente legalább egyszer a portól meg kell tisztítani.

Az alosztályoktól beszedett álarcok csakis előzetes megtisztítás és az E—35. jelz. utasítás határozványai szerint fertőtlenítés után kerülhetnek ismét a raktárba.

15. A raktárállványokon levő összekötő tömlőket negyedévenként a vizsgálat alkalmával $\frac{1}{4}$ fordulattal a pálcáikon fordítsuk el és a portól tisztítsuk meg. Az alosztályoktól visszakerülő tömlőket az álarchoz hasonlóan kell kezelni.

16. A légtisztítókról a port évente legalább egyszer le kell törölni. Az alosztályoktól visszaérkező légtisztítók a többitől elkülönítve tároltassanak. Az ezekről esetleg hiányzó leragasztó szalagot és zárókupakot pótolni kell. Raktárból való kiadáskor első sorban a már kiadva volt légtisztítókat kell ismét kiadni.

A légtisztítókat fertőtleníteni nem szabad.

A hordtáskákat évente egyszer a portól szintén meg kell tisztítani.

D) A raktár időszakos fertőtlenítése.

17. A penészgombák keletkezésének, illetve elszaporodásának megakadályozására a gázvédelmi anyagraktárt évente egyszer formalin-gőzökkel fertőtleníteni kell.

A fertőtlenítést az időjárási viszonyoknak megfelelően augusztus vagy szeptember hónapban kell megtartani. Ez alkalommal a légtisztítókat a raktárhelyiségből oly helyiségbe kell átvinni, ahol azokat a formalingőzök nem érhetik. A többi anyag a raktárban marad.

A fertőtlenítés legalább 7 óra hosszat tartson. Fertőtlenítés után az álarcokat és alkatrészeit gondosan ki kell szellőztetni, miután a formalingőzök az álarchoz tapadva, az álarc viselőjére kellemetlen ingerlő hatással vannak.

E) Gázálarc törzslap.

18. A kiadásra kerülő gázálarcokról a központi gázvédelmi anyagraktár törzskönyvet vezet, s ennek megfelelően minden egyes kiadásra kerülő gázálarcral együtt törzslapot ad ki. (E—35. Gáz ut. II. R. 1. függelék, 1. melléklet.) A törzslapokat a gázálarcokkal együtt kell tárolni, illetve azokkal együtt kell az alosztályoknak kiadni. Javításkor a központba beszállított álarccal együtt a törzslapot is be kell küldeni.

III. A ködsav kezelése.

A ködsav egy rendkívül erős sav, mely minden égethetőt eléget, illetve elroncsol, ezért a vele való dolgozásnál igen óvatosan járjunk el.

A lemérésre vas- vagy porcellánedény használható (bádgedény, vagy bádgotölcsér nem használható).

Ködsavnak áttöltése és ködsavas készülékeknek használat utáni megtisztítása csakis szakképzett tiszt jelenlétében történhet.

Minden ködsavval végzett munkánál kovaföld, ennek hiányában fűrészpor vagy száraz homok legyen kéznél. Az esetleg bőrre freccsent ködsavat azonnal evvel kell behinteni és száraz ronggyal letörölni.

Ködsav által okozott égési sebeket azonnal orvosi kezelés alá kell venni.

A ködösítő fazék tisztítása.

A készüléket, úgyszintén a mérőedényt és tölcserít használat után azonnal ki kell tisztítani, mert a ködsav a fémekeket megmarja.

Tisztítás előtt a készüléket egymásból szétvesszük és külön-külön mossuk. A savtartályt — ha abból a sav teljesen kicsepegett az óvintézkedések betartása mellett — a vízzel telt vödörbe vagy más edénybe süllyesztjük és néhány percig bennhagyjuk. Ha a sístergés megszűnt (a ködsav vízzel érintkezve erősen sístereg, fröccsöl), kiemeljük a tartályt és váltott vízben többször kimossuk, vagy csap alatt vizet folytatunk rajta keresztül. A meszet tartó részt hasonlóképen mossuk. A tisztításnál vigyázni kell, hogy a sav, vagy savas víz ruhára, cipőre, vagy bőrre ne csepegjen, mert erősen roncsol. A jól kimosott edényeket alkalmas helyen kiszáritjuk és ha teljesen száraz, olajos ronggyal jól áttörölve tároljuk.

Sérülésnél, ha a sav ráceseppent valamely testrésze, azt először kovafölddel vagy magnéziával hintsük be és ha a kovaföld a savat beitta és az újra ráhintett kovaföld már szárazon pereg le, kenjük be olajjal. A ruhát vagy cipőt, ha savas lett, azonnal vegyük le és csak azután mossuk vízzel. A töltést és mosást lehetőleg impregnált (bőr) védőruhában, impregnált (bőr) védőkeztyűben, füstszűrővel felszerelt bőr-gázálarcaiban kell végezni és a készülék közelében ilyenkor csak az így felszerelt egyének tartózkodjanak.

A ködsav-hordók kezelése.

A ködsavas hordók kinyitása kellő óvatossággal történjék. Nyílt lángot az esetleg fejlődő durranógáz miatt nem szabad használni.

A ködsavas hordókat csak a legszükségesebb időtartamig hagyjuk nyitva, mert a ködsav a levegő nedvességét magába szívja.

Ködsavas hordókat más anyaggal közös raktárhelyiségben ne tartsunk, mert a ködsav gőzei minden anyagot megtámadnak.

Az üres hordókat a ködsavesepeknek lehetőség szerint teljes kicsurgatása után teljesen lezárva az 1. sz. Ejm.-hez kell visszaküldeni. A hordókat kimosni, abban bármilyen más anyagot tartani az ebből előállható szerencsétlenségek miatt tilos.

IV. A saválló bőrruházat használat után való kezelése.

A saválló bőrruházat használat után a következőképen kezelendő:

A bőrruházat a ráarakódó sav eltávolítása végett bőséges hideg vízzel lemosandó.

Hideg vízzel való lemosás után, híg szappanoldattal — a sav nyomainak eltávolítása végett — újra lemoszuk. A szappanoldat akként készítendő, hogy meleg vízben házi szappant oldunk fel és kihűlni hagyjuk.

Lemosás után puha ronggyal szárazra töröljük. Erős dörzsölés általában kerülendő, mert dörzsölés által a nitrocelluloza-réteg szenved és ezáltal a bőrruházat savval szemben való ellenállása is csökken.

A bőrruházat tökéletes megszáradása után a külső bőrfelületet ecset, vagy puha rongy segítségével olajjal vékonyan, egyenletesen bekenjük. Túlságos olajozás kerülendő. Az olajozásra paraffinolaj (vaselinolaj) használandó.

Az olajozás után újabb használatbavétel, illetve elraktározás előtt az olaj felszívódására elegendő idő hagyandó.

V. A füsteszkozök tárolása és szállítása.

A tárolást és szállítást illetőleg megjegyzendő, hogy az eszközök hideg és száraz helyen, közvetlenül napsütéstől védve tartandók. Kerülni kell az olyan mértékű rázkódásokat, amelyek a fémburkolat felrepedésére vezethetnek, mert ezzel az eszközök anyaga hatástalanná válna.

Kimutatás

az 193...../3..... kiképzési évben gyakorlati célokat szolgáló utász- (árkász)-
műszaki anyagokról.

Alakulat megnevezése	A felhasználás célja	stb.					Megjegyzés
		(igényelt anyagok felsorolása a leltár cikkjegyzéke szerint)					
Kiképzési szükséglet összesen:							
Ezzel szemben az igényelt cikkekből készlet:							
Hiány:							

Láttam! 19.....

.....1935 október.....n.

.....
anyagszámadótest pk.

.....
anyagszámadó.

.....
anyagkezelő.

Igénylés
a gyakorlati célokat szolgáló utász- és árkász-műszaki anyagokról,
az 193...../3..... kiképzési évre.

Alakulat megnevezése	Kiszállítás helye	scb.					Megjegyzés
		(anyagok felsorolása a leltár cikkjegyzéke szerint)					
A	x-hely (B címre)						(A kimutatást 2 példányban, a H. M. 3/c. oszt. útján kell beküldeni.)
B							
C							
D	y-hely						
	z-hely						
E	v-hely						
	Összes szükséglet:						
	Ezzel szemben készlet:						
	Hiány:						

Láttam!

..... 19

(M. kir. 1. honvéd vegyesdandár
Árkász anyagkezelő hivatal.)

(M. kir. 1. honvéd utász-zászlóalj
műszaki anyagkezelő hivatal)

8. sz. melléklet

a 17. §-hoz

gyakorlótér

Előjegyzés

azon szerszámokról és anyagokról, melyek a gyakorlatok alkalmával elvesztek vagy használhatatlanná váltak és melyek elvesztéséért, vagy megromlásáért senki nem hibáztatható.

Folyó szám	Század	Melléklet száma	Kelt	Az anyagok megnevezése	A veszteség oka	A gyakorlatot vezető tiszt aláírása	Megjegyzés
1.		1	III. 1.	1 db csákllya	a csatolt jegyzőkönyv szerint	N. N. főhadnagy	
2.		1	III/10	2 db 70 kg-os horgony	a csatolt jegyzőkönyv szerint	N. N. százados	
③				2 db cölöp papucs	a csatolt jegyzőkönyv szerint	N. N. főhadnagy	
4.				stb.			

(A gyakorlati évad végén az egynemű anyagok összeadandók és alantl rovatrendszer sorrendjében felsorolandók)

4. Vízijárművek és kellékek.

Összesítés.
1 db csákllya
2 « horgony

5. Kötélneműek.

stb. stb.

(Az előzőekben összegezett anyagok közül azokat, melyek elvesztek alább külön is részletezni kell. Ez a részletezés képezi alapját az elengedési kimutatás szerkesztésének.)

Hely, Kelt, 193..... hón.

Megjegyzés.

- Ezen előjegyzést a bejegyzések keltétől számítva 10 évig kell megőrizni.
- Az elengedési beadvány felterjesztésére és elintézésére vonatkozó adatokat (tűgszámok, kelt, stb.) az előjegyzés megjegyzés rovatában kell feltüntetni.
- Az elveszett anyagra vonatkozó folyószámot az előjegyzésben bekeretezzük. (Pd. «③».)

A fent elveszettek kimutatott műszaki anyagok a leltárbansz. tétel alatt k'adásba helyezetttek és tétel alatt függő tételként előjegyeztettek.

anyagkezelő és számadótiszt.

Áttekintés

az utász-, árkász-, fényoszóró, valamint gázvédelmi (és ködösítő) műszaki anyagokra vonatkozóan megalakítandó „anyag-gazdasági bizottságok” (agb.) szervezetéről.

Anyagnemre	A g b. összeállítása		Megjegyzés
	elnök	t a g o k	
Utász-műszaki és robbantóanyagra	Az 1., 2., 4. és 5. vdd.-nál a <i>műszaki</i> parancsnok, míg a 3., 6. és 7. vdd.-nál a <i>műszaki</i> törzstiszt	Vdd. any. vkt. és vdd. anyagi alosztály vezetői	A vdd.-nak alárendelt utász zlj.-aktól 1—1 alosztály pk. és 1 számadótest pk. kiket a vdd. pság jelöl ki
Árkász műszaki anyagra			A vdd.-nak alárendelt árkász szd.-októl, a vdd. által kijelölt 2 árkász aloszt. pk.
Fényoszóró műszaki anyagra			Az 1. vdd.-nál a vill. és fényosz. isk. pk., a 2—7. vdd.-nál a vdd. pság által kijelölendő vill. és fényoszóró szakközeg
Gázvédelmi (és ködösítő) anyagokra			A vdd. gv.-i szakelőadó, a vdd. pság által a vdd. pság állomáshelyén lévő alárendelt alakulatoktól kijelölt 1 számadótest és 1 alosztály pk.

10. sz. melléklet

a 20. §-hoz.

**Az utász-, árkász- és fényoszóró, valamint
a gázvédelmi (és ködösítő) anyagok főcikkei
és azok teljességei.**

(Később kerül kiadásra.)




Szállítási feltételek

a m. kir. honvédség részére szükséges „utász-, árkász- és fényszóró-műszaki, valamint a gázvédelmi (és ködösítő)“ anyagok, kész cikkek, félgyártmányok és nyersanyagok kiírására, biztosítására, szállítására, stb.

(Később kerül kiadásra.)

ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84715427

